



ac refinish gmbh

Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29



info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

400-20 1K Primer-Füller Spray



Anwendungshinweise zum Füllern

- Die zu lackierende Fläche mit P240 – P400 anschleifen.
- Die Reparaturstelle mit unserem Catalfer SG-A ECO-Reiniger reinigen und trocknen lassen.
- **Die Dose gut schütteln.**
- **Wichtig: Nachdem sich die Mischkugel in Bewegung gesetzt hat, die Dose mindestens weitere 2 Minuten gut schütteln.**
- Die Dose ca. 15-20 cm von der zu bearbeitenden Oberfläche entfernt halten.
- Das Produkt mit fließenden Bewegungen in einer dünnen Schicht leicht überlappend auftragen.
- Wenn eine besonders hohe Schichtstärke benötigt wird (3-4 Schichten), wird das beste Ergebnis erzielt, wenn mehrere dünnere Schichten, anstatt wenige dicke Schichten aufgetragen werden. Die aufgetragene Schicht vor dem auftragen der nächsten Schicht 1-2 Minuten gut ablüften lassen, um den Einschluss von Lösungsmitteln zwischen den einzelnen Schichten zu vermeiden.
- Dose zwischen den einzelnen Sprühgängen schütteln.
- Für ein schnelles und gutes Endergebnis sollte eine Gesamtschichtstärke von 100 Micron nicht überschritten werden.

Wichtig ist, nach jeder Anwendung die Dose über Kopf zu halten und die Düse frei zu sprühen.

Nicht mit Polyester-Produkten oder 2K-Füller überarbeiten

Trocknungszeiten

Die Trocknungszeiten sind abhängig von der Umgebungstemperatur und der Schichtdicke, im Allgemeinen betragen sie:

Lufttrocknung 10 - 20 min
Infrarot oder Kabinentrocknung 5 – 10 Minuten

Wenn keine Wärme-Trocknungshilfen verfügbar sind, kann die Trocknungszeit durch einen Luftstrom verkürzt werden.

Schleifen

Der Anschliff vor dem Lackieren erfolgt nass oder trocken (P320 oder feiner).
Nach dem Schleifen als Vorbereitung vor dem Lackauftrag die Oberfläche mit Catalfer SG-A ECO-Reiniger reinigen/entfetten.



ac refinish gmbh


Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29



info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Technische Information

Basis:	Acryl
Konsistenz:	Aerosol
Farben:	5 verschiedene
Lagerfähigkeit:	24 Monate (ab Herstellungsdatum)
Abstand beim Auftrag:	15 - 20 cm
Trocknungszeit:	15 - 25 Minuten (20°C / 50%RH)
Schichtstärke (trocken):	15 - 25 Micron pro Schicht
Deckkraft:	1 m ² pro Dose, abhängig von der Schichtstärke
Anzahl Schichten:	2 - 4 dünne Schichten
Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten:	1 - 2 Minuten
Nass-in-Nass:	Nein
Anwendungstemperatur:	+10°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit:	bis +80°C

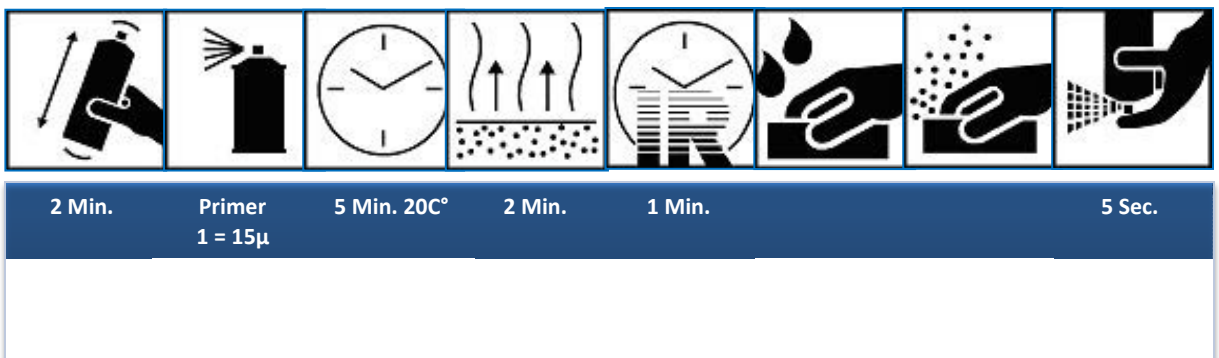

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.ac-refinish.ch und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.