ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ..since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

PRODUKTE KATALOG 2020

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Inhaltsverzeichnis

Chemische Produkte

KATALOG - SEITE	PRODUKTE - NUMMER	PRODUKT
10	APT011	CATALFEN LW Spachtel grün (Dose 1.6KG)
11	APT010	CATALFEN CN Spachtel beige (Dose 2.0KG)
12	APT008	CATALFEN PA Kunstoffspachtel schwarz (Dose 2KG)
13	VRP022	VETROSINA Glasfaserspachtel grün (Dose 2KG)
10 - 13	CAT001	ERSATZHÄRTER für Spachtel (50gr. Tube)
14	400.20	400-20 1-K Primer-Füller Spray 3-Farben (400ML)
15	400.30G / 400.30N	400-30 1-K Struktur Spray grau-schwarz (400ML)
16	FP019	PLASTEHN GRUNDIERFÜLLER TK-240 grau (3,75L)
16	FP021	PLASTEHN Grundierfüller TK-240 schwarz (3,75L)
16	FP016	PLASTEHN Grundierfüller C120 weiss (3,75 L)
16	KPF1	KPF Härter für Grundierfüller (1L)
17	VT009	XEON UV-Füller (500ml)
17	DLP03	XEON Verdünner (1L)
18	1KPS 000	1-K PRIMER-SPRAY empfolen unter UV-Füller (400ml)
19	Invento 400Ml RSE-S	INVENTO RSE ROSTOXYD-EPOXY SPRAY (400ml)
19	Invento 5l RSE-5	INVENTO RSE ROSTOXYD-EPOXY (5.0 Lt.)
20	VT013	100-60 VHS KLARLACK Anti-Scratch 2 : 1 (4L)
20	C2K016	200-80 HÄRTER Standart 2 : 1 (2L)
20	C2K017	200-80 HÄRTER Fast 2 : 1 (2L)
20	C2K024	200-80 HÄRTER Extra Fast 2 : 1 (1L)
20	C2K015	200-80 HÄRTER Extra Lang Slow 2 : 1 (2L)
21	VT010	ARYS HS KLARLACK Anti-Scratch 2 : 1 (4L)
21	C2K008	ARYS HÄRTER Standart 2 : 1 (2L)
21	C2K009	ARYS HÄRTER Fast 2 : 1 (2L)
21	C2K023	ARYS HÄRTER Extra Fast 2 : 1 (1L)
21	C2K014	ARYS HÄRTER Extra Lang Slow 2 : 1 (2L)
22	VT015	100-10 HS KLARLACK Anti-Scratch 3 : 1 (4L)
22	C2K027	200-50 HÄRTER Standart 3 : 1 (1,33L)
22	C2K028	200-50 HÄRTER Fast 3 : 1 (1,33L)
22	C2K029	200-50 HÄRTER Extra Fast 3 : 1 (1,33L)
22	C2K026	200-50 HÄRTER Extra Lang Slow 3 : 1 (1,33L)
23	VT016	100-30 VHS KLARLACK Anti-Scratch 3 : 1 (4L)
23	C2K027	200-50 HÄRTER Standart 3 : 1 (1,33L)
23	C2K028	200-50 HÄRTER Fast 3 : 1 (1,33L)
23	C2K029	200-50 HÄRTER Extra Fast 3 : 1 (1,33L)
23	C2K026	200-50 HÄRTER Extra Lang Slow 3 : 1 (1,33L)
24	DLP01	AP VERDÜNNER (1L)
24	DLP07	AP-R NA VERDÜNNER (1L)
24	ATE003EF	TF EXTRA-FAST AKTIV-VERDÜNNUNG (1L)
25	DLPE05	SG-A ECO Antisilikon-Reiniger (1L)
25	DLPE06	SG-A ECO Antisilikon-Reiniger (5L)
25	DLPE051	SG-A ECO Sprüher weiss für (1L) Gebinde

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Chemische Produkte

KATALOG - SEITE	PRODUKTE - NUMMER	PRODUKT
26	CX10G	CATALFLEX10 grau (290ml)
26	CF10 0000	DÜSEN für Kartusche (Runddüse) 10 Stk.
26	CF10 0001	DÜSEN für Kartusche (Bördelnaht Düse) 10 Stk.
27	CXV30	CATALFLEX V30 Scheibenkleber schwarz (290ml)
27	AUF ANFRAGE	KITTPISTOLE (manuell)
27	AUF ANFRAGE	KITTPISTOLE (mit Luft)
27	CF10 0000	DÜSEN für Kartusche (Runddüse) 10 Stk.
27	CFV30 0000	DÜSEN für Kartusche (zugeschnitten) 10 Stk.
27	V30 ECO	SPEZIALREINIGER für V30 (1,0L)
28	LBPN01	UNTERBODENSCHUTZ LASER SCHWARZ 1LT.
28	LBPG01	UNTERBODENSCHUTZ LASER HELLGRAU 1LT.
28	LBPB01	UNTERBODENSCHUTZ LASER WEISS 1LT.
29	AUF ANFRAGE	BUTYL-TAPE (1Rolle)
29	AUF ANFRAGE	BUTYL-TAPE (1Pack)
29	DLP05	SG-A ECO Antisilikonreiniger (1L)
30	CPAX0501	XPA 50 Politur grob (1L)
30	CPAX2501	XPA 250 Politur mittel (1L)
30	CPAX4001	XPA 400 Politur fein (1L)
31	CPFN20	CATALUX POLISH F Polierpaste black VOC=0 (500ML)
32	CPM010	CATALUX POLISH M Polierpaste weiss (500ML)
32	CPF020	CATALUX POLISH F Polierpaste rosa (500ML)
33	CLC001	COLORCLEAN Lackreiniger & Versigler (1L) mit Sprühkopf
33	CLC005	COLORCLEAN Lackreiniger & Versigler (5L)
33	DLPE053	SPRÜHKOPF für COLORCLEAN (500ML)
34	RFX001	REFLEX Lackversieglung (500ML) mit Sprühkopf
34	RFX005	REFLEX Lackversieglung (5L)
34	DLPE055	SPRÜHKOPF für REFLEX (500ML)
35	PLM005	HANDREINIGER für LACKIERER (500 ML)
35	PLM011	HANDREINIGER für LACKIERER mit Pumpe (5L)
35	PDCL500	PUMPE für Handreiniger für Lacke (500ML)
35	PDCL5L	PUMPE für Handreiniger für Lacke (5L)
35	PLM01	HANDREINIGER weiss (4.5L)
35	PDCL45	DISPENSER für Handreiniger weiss
35	0010 0090	SCHMIEROEL Schleif-Maschinen

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Schleifmaschinen und Systeme

KATALOG - SEITE	PRODUKTE - NUMMER	PRODUKT
37	0000 0018 SDF5 0721NS 2010 210V7	SET CNC2 – TWIN MIT 2 MSCHINEN S-DFS5 EXZENTER MASCHINE und RUTSCHER Hub7 95x170mm
38	0000 0010N 9415 9718 0000 9821	SET CNC-2 MIT 1 MASCHINE UND HANDSCHLEIFBLOCK MAXIMA 5 ORBIT Hub5 Exzenter Schleifmaschine HANDSCHLEIFBLOCK 70x198mm NHB
38	0000 0010N 9415 9718 910 2 10V3 0000 9821	SET CNC-2-TS MIT 2 MASCHINEN MAXIMA 5 ORBIT Hub3-5-7 Exzenter Schleifmaschine OS RUTSCHER Hub3 oder Hub7 HANDSCHLEIFBLOCK 70x198mm NHB
38	0000 0012 9415 9718 0000 9821	SET CNC-3 MIT MAXIMA 5 ORBIT EXZENTER +HANDSCHLEIFBLOCK MAXIMA 5 ORBIT Hub5 Exzenter Schleifmaschine HANDSCHLEIFBLOCK 70x198mm NHB
39	ATEX	ATEX Zuschlag pro Schleifstation
40	9413 9718	MAXIMA 3 EXZENTER SCHLEIFMASCHINE 150mm Hub3
40	9415 9718	MAXIMA 5 EXZENTER SCHLEIFMASCHINE 150mm Hub5
40	9417 9718	MAXIMA 7 EXZENTER SCHLEIFMASCHINE 150mm Hub7
41	910 3 10V3	MAXIMA OS RUTSCHER 3mm Hub 95x170mm
41	910 2 10V7	MAXIMA OS RUTSCHER 7mm Hub 95x170mm
41	0000 9800	OS STÜTZTELLER 95x170mm
42	10601 0015	STRATOS AIRFLUX Hub 3/5/ 7
42	0001 0015	STRATOS STÜTZTELLER
43	20413 0000	MAXIMA LX EXZENTER SCHLEIFMASCHINE

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Schleifmaschinen und Systeme

KATALOG - SEITE	PRODUKTE - NUMMER	PRODUKT
43	0000 9718R	STÜTZTELLER ONETECH/GENIUS M8 150mm
43	0000 9916R	STÜTZTELLER ONETECH/GENIUS 5/16 150mm
43	0000 9916R	STÜTZTELLER ONETECH LX /GENIUS 5/16 150mm
43	0000 9918R	STÜTZTELLER ONETECH LX /GENIUS M8 150mm
44	2010 210V3	LX5A OS3 RUTSCHER 95 x 170
44	2010 210V7	LX5A OS7 RUTSCHER 95x170
44	0000 9800	STÜTZTELLER 95x1700
45	20423 0000	LX5A OS ORBIT EXZENTER 3/5/7 Hub 125mm
45	9413 1258	MAXIMA 3 + Onetech Genius 125mm
45	9415 1258	MAXIMA 5 + Onetech Genius 125mm
45	9417 1258	MAXIMA 7 + Onetech Genius 125mm
46	2010 0077	ASP EXZENTERSCHLEIFER rot (finish) 75mm
46	2011 0077R	STÜTZTELLER ASP 75mm
46	2012 0077	AMP POLIERMASCHINE (Schwarz) 75mm
46	2013 0077R	STÜTZTELLER AMP 75mm
47	1061 4220	RPE POLIERMASCHINE 75mm
47	3600 0150R	POLIERTELLER 150mm

Schleifmittel

KATALOG - SEITE	PRODUKTE - NUMMER	PRODUKT
48-50	9510 xxxx	ONETECH Schleifscheiben Ø 150mm P80 bis P800
51	2775 0081	HELAN 12-Loch 95x170mm P80
51	2775 xxxx	HELAN 12-Loch 95x170mm P120 bis P400
52	2779 0080	HELAN 10-Loch 115x230mm P80
52	2779 xxxx	HELAN 10-Loch 115x230mm P120 bis P400
52	2759 0081	HELAN 14-Loch 70x420mm P80
52	2759 xxxx	HELAN 14-Loch 70x420mm P120 bis P240
53	2760 0081	HELAN 8-Loch 70x198mm P80
53	2760 xxxx	HELAN 8-Loch 70x198mm P120 bis P600
53	2777 0081	HELAN 8-Loch 70x127mm P80
53	2777 xxxx	HELAN 8-Loch 70x127mm P120 bis P400
54	2778 0081	HELAN 70x127mm P80 ungelocht
54	2778 xxxx	HELAN 70x127mm P120 bis P400 ungelocht
55	2791 xxxx	HELAN ungelocht Ø77mm P80 bis P600
56	2988 xxxx	DR-L 21H 150mm P120 bis P 1500

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Schleifmittel

KATALOG - SEITE	PRODUKTE - NUMMER	PRODUKT
57	1988 xxxx	ECSA 21-Loch Velcro Ø150 P80 bis P800
58	2288 xxxx	HETNA 21-Loch Ø150 P80 bis P800
59	2388xxxx 2391xxxx 2390xxxx 0000 0082B	D-NF HOOK&LOOP DISCS Ø 150mm D-NF HOOK&LOOP DISKS Ø 77mm D-NF HOOK&LOOP DISKS SCHLEIFBLÜTEN Ø 35mm (KLETT) T30-ITN HANDSCHLEIFBLOCK UNIVERSAL KLETT + ZUM KLEBEN
60-61	0415 xxxx	GENIUS Sponge Disc Ø150 DISC 2 bis Disc 4
62-63	0413xxxx 0413xxxx	ASD Sponge Disk Ø77mm DISC 2 bis Disc 4 ASD Sponge Disk Ø150mm DISC 2 bis Disc 4
64	3101 0400	2S SF+ (super fine) P 500 - P 600
64	3102 0500	2S EFF (extra fine) P 800 - P 1000
64	2101 0600	2S MF+ (micro fine) P 1000 - P 1200
65	2755 xxxx	HELAN SPONGE PAPER Rollen P240 bis P800
66	2765 xxxx	HELAN MHS Sponge Paper 125x115mm P240 bis P800
67	3350 0100	WIMAT Rolle VF Rot (115mm x 10m)
67	3350 0200	WIMAT Rolle UF Grau (115mm x 10m)
67	3340 0100	WIMAT Streifen VF Rot (115mm x 280mm)
67	3340 0200	WIMAT Streifen UF Grau (115mm x 280mm)
67	3381 0100	WIMAT Disc VF Rot (Ø 150/10 Stk.)
67	3381 0200	WIMAT Disc UF Grau (Ø 150/10 Stk.)
68	1486 0080	WHYNET GITTERNETZ P 80 (Ø 150mm / 50 Stk.)
68	1486 xxxx	WHYNET GITTERNETZ P 120 – P 240 (Ø 150mm / 50 Stk.)
68	1452 0080	WHYNET GITTERNETZ Rolle P 80 (75mm / 10 Meter)
68	1452 xxxx	WHYNET GITTERNETZ Rolle P 120 – P 240 (75mm / 10 Meter)
69	0000 9805	KTM HANDSCHLEIFBLOCK-SET 6-teilig
70	0000 9829	HANDSCHLEIFBLOCK 115X230 NHB FÜR SCHLEIFSTATION
70	0000 9827	HANDSCHLEIFBLOCK 70X127 NHB FÜR SCHLEIFSTATION
70	0000 9821	HANDSCHLEIFBLOCK 70X198 NHB FÜR SCHLEIFSTATION
70	0000 9826	HANDSCHLEIFBLOCK 70X420 NHB FÜR SCHLEIFSTATION
71	0021 9804	DHB HAND SCHLEIFBLOCK (21 LOCH)
71	00NV 9804	ONETECH2 HAND SCHLEIFBLOCK (MULTIHOLE)
72	0000 9826	HANDSCHLEIFBLOCK 70x420mm NHB mit Klettverschluss
72	0000 9827	HANDSCHLEIFBLOCK 70x127mm NHB mit Klettverschluss
72	0000 9821	HANDSCHLEIFBLOCK 70x198mm NHB mit Klettverschluss
72	0000 9829	HANDSCHLEIFBLOCK 115x230mm NHB mit Klettverschluss
73	0000 0100	T77 HANDSCHLEIFBLOCK 77mm Ø
73	0000 0082	T30 35mm Ø
73	3600 0400	FE HANDSCHLEIFBLOCK 150mm Ø
73	3600 0401	HC HANDSCHLEIFBLOCK 150mm Ø
73	0000 9804	HANDSCHLEIFBLOCK ONETECH 150mm Ø
73	0000 0080	STAR+SR mit Klettverschluss
73	0000 0081	SR-VELCRO Interface

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Zubehör

KATALOG - SEITE	PRODUKTE - NUMMER	PRODUKT
74	0001 0015	STÜTZTELLER ONETECH STRATOS
74	0000 87218	STÜTZTELLER DIAMOND 21H GENIUS M8
74	00CH 8821	STÜTZTELLER DIAMOND 21H GENIUS 5/16 (Adapter M8)
75	0000 9718R	STÜTZTELLER ONETECH GENIUS M8
75	0000 9800	STÜTZTELLER OS Rutscher 95x170mm
-	0000 0721NS	STÜTZTELLER SDF5 21LP 5/16
76	3600 0115R	STÜTZTELLER STR Ø115
76	3600 0150R	STÜTZTELLER STR Ø150
76	0000 0082B	T30 HANDSCHLEIFBLOCK klein 35mm Ø
77	0000 0084	INTERFACE ONETECH S10
77	0000 0841	INTERFACE ONETECH M15
77	0000 0840	INTERFACE ONETECH H20
77	0000 0710	INTERFACE 77 S10
77	0000 0070	INTERFACE 77 M15
77	0000 0071	INTERFACE 77 H20
77	0000 0740	IINTERFACE 21 S10
77	0000 0742	INTERFACE 21 M15
77	0000 0741	INTERFACE 21 H20
77	0000 0879	INTERFACE 125 S10
77	0000 0880	INTERFACE 125 M15
77	0000 0881	INTERFACE 125 H20
78	1060 4077	POLIERSCHWAMM TPLN EC 77x20 schwarz (soft)
78	1060 1077	POLIERSCHWAMM TPLN EC 77x20 orange (medium)
78	1060 5085	POLIERSCHWAMM TPLN EC 85x25 weiss (hard)
78	1060 50155	POLIERSCHWAMM TPLN EC 155x25 weiss (hard)
78	1060 11604	POLIERSCHWAMM TPLN EC 160x30 orange (medium)
78	1060 41604	POLIERSCHWAMM TPLN EC 160x30 schwarz (soft)
79	1060 3125	POLIERFELL WL Ø 125 Long Hair
79	1060 3160	POLIERFELL WL Ø 160 Long Hair
79	1060 377	POLIERFELL WL Polierfell Ø 77
79	1060 378	POLIERFELL WL Polierfell Ø 160
80	3900 0150	MIKROFASERTÜCHER SKC gelb 40x40
80	3900 0160	MIKROFASERTÜCHER SKC blau 32x32

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Zubehör

KATALOG - SEITE	PRODUKTE - NUMMER	PRODUKT
81	1060 32002	MIXER Metall-Rührstab (36cm)
81	3700 0161	ERSATZBECHER Spritzpistole HB2 (0,6L)
82	3700 0162	PISTOLEN-REINIGUNGS KIT
82	3700 0171	MULTI KEY
82	3700 0502	PISTOLENSTÄNDER mit Filterhalter
83	1060 32000	POLIERTELLER REINIGER
83	0000 0101	MDN MAGNETIC DE-NIBBING DEVICE
84	0000 0590	ARM
84	0009 0006	ERSATZSCHLAUCH CNC 5 Meter
84	0009 0007	ERSATZSCHLAUCH CNC 10 Meter
84	0000 0092	STAUBSACK CNC 2
84	0000 0094	STAUBSACK CNC 3
84	0000 0096	STAUBSACK CNC 2 ATEX
85	0000 0097	STAUBSACK CNC 3 ATEX
85	3700 0150	SPRITZPISTOLE HB2
85	3700 0155	LACKIERPISTOLE PLC
86	3700 0400	LUFT- + UNTERBODENSCHUTZ PISTOLE LX105
86	3700 0401	LXE105 ERSATZDÜSEN (3 Stk.)
86	3700 0040	BG LUFTPISTOLE mit 2 Nippel
87	0000 8860	WISCHTÜCHER KIMTECH 7764 6 Rollen für Spendereimer
87	0000 8870	SPENDER-EIMER für Kimtech 7764 Rollen
87	DLPE06	SG-A ECO Silikonreiniger auf Wasserbasis
87	PPDN	PUMP DISPENSER 1L.
88	HTS 3830 Z	WIPE AWAY REINIGUNGSTÜCHER 38x30 cm weiss
89	UVFA 003	UV-FÜLLER PROMOTION STARTER-SET
89	CHX400	ERSATZBIRNE UV LAMPE 400 W
90	1-637 / 19	KLEBBAND GREEN-TAPE 19MM
90	1-637 / 30	KLEBBAND GREEN-TAPE 30MM
90	1-637 / 38	KLEBBAND GREEN-TAPE 38MM
90	1-637 / 50	KLEBBAND GREEN-TAPE 50MM

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

CHEMISCHE PRODUKTE

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

CATALFEN LW Spachtel

Hochwertiger Zweikomponenten-Spatel

Durcisseur 50 Gr.

Catalerfer Multi-Light-Spachtel ist ein zwei Komponenten Füllstoff auf Basis von speziellen, ungesättigten und gelösten Polyesterharzen aus Styrol, der sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet.
Sehr gute Haftung auf verzinkten Stahlblechen sowie auf vielen anderen Untergründen, wie Eisen, Stahl, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Holz, Stein und verschiedenen Kunststoffen (Hart-PVC , Polyester).

EIGENSCHAFTEN

- **sehr gute Bedruckbarkeit durch besonders cremige Konsistenz**
- **hohe Füllung und Ausdauer.**
- **geringe Dichte**
- **schnelle Härtung (10-15 min)**
- **sehr einfaches Schleifen und starker Abrieb**
- **sehr gute Elastizität**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
APT 011	LW Spachel mit Härter	1.6 KG Dose	8
CAT 001	Ersatzhärter	50 GR Tube	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

CATALFEN CN Spachtel

Qualitativ sehr hochwertige Polyester - Universalspachtelmasse, die als Grob- und Feinspachtel verwendet werden kann.

Härter 50 Gr.

Die Spachtelmasse ist sehr gut schleifbar. Die Masse hat eine ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Untergründen, insbesondere auf galvanisch verzinktem Blech,feuerverzinktem Karosserieblech, Stahlblech, Aluminium, Holz und GFK-Karosserieteilen auf Polyesterbasis.

EIGENSCHAFTEN

- LÄSST SICH LEICHTAUFTRAGEN
- TROCKNET SCHNELL
- LÄSST SICH LEICHTSCHLEIFEN
- IST NICHTPORÖS
- WEIST EINE AUSGEZEICHNETE FÜLLKRAFTAUF
- KEINESCHRUMPFUNGEN
- FARBTONBEIGE
- SEHRTEMPERATURBESTÄNDIG
- EXTREM HOMOGENESTRUKTUR

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
APT 010	Catalfen CN Spachtel inkl. Härter	2 KG Dose	8
CAT 001	Ersatzhärter	50 GR Tube	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

CATALFEN PA Spachtel

Zwei Komponenten Polyesterspachtelmasse für Dellen, Unregelmässigkeiten und Reparaturen an Plastikteilen

Härter 50 Gr.

Diese Spachtelmasse kann auf folgenden Untergründe aufgetragen werden, verzinkten und elektro verzinktem Stahl sowie Aluminium, Holz, Fiberglas, Plastik und kann auch im Schiffsbau verwendet werden. Die zu bearbeitende Fläche muss gut geschliffen (P80-120) und entfettet sein(SG-A ECOReiniger).

EIGENSCHAFTEN

- SEHR FEINESSCHLEIF MATERIAL
- SEHR GUTE ELASTIZIÄT
- EINFACH AUFZUTRAGEN UND ZU ZIEHEN - KEINE PORENBILDUNG
- FÄLLT NICHT EIN UND SACKT NICHT AB - VERWENDBAR FÜR GROSSE FLÄCHEN UND SMART REPAIR
- SCHLEIFBAR NACH 20 MINUTEN BEI 20°C. IRT STRAHLER TROCKNUNG MÖGLICH
- SCHNELL TROCKEN, SPART ZEIT
- EXTRA FEINE PIGMENTE - GLATTER ÜBERGANG
- LEICHT ZU SCHLEIFEN - SPART ZEIT
- SETZT DEM SCHLEIFPAPIER NICHT ZU UND SPART SCHLEIFPAPIER KOSTEN
- SCHWARZE FÄRBUNG GEWÄHRLEISTET EINE G UTE SCHLEIF KONTROLLE
- CATALFEN PA KANN MIT ALLEN SPACHTELMASSEN UND GRUNDIERUNGEN ÜBERARBEITET WERDEN, IST UNIVERSELL ZU VERWENDEN UND SPART LAGERKOSTEN

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
APT 008	Spachtel PA inkl. Härter	2 KG Dose	8
CAT 001	Ersatzhärter	50 GR Tube	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

VETROSINA Glasfaserspachtelmasse

Glasfaser verstärkte Spachtelmasse. Durch den Einsatz elastischer Polyesterharze und kurzer Glasfasern besitzt dieses Produkt bei unvermindert hoher mechanischer Belastbarkeit eine hohe Elastizität.
Aufgrund der leichten und geschmeidigen Verarbeitbarkeit kann der Einsatz von Catalfen Vetroresina sogar auf großen Flächen erfolgen.
Haftet ausgezeichnet auf den verschiedensten Untergründen, auch auf verzinkten Stahlblechen.

Härter 50 Gr.

EIGENSCHAFTEN

- HAFTET AUF STAHL UND METALLFLÄCHEN
- WEIST EINE AUSGEZEICHNETE FÜLLKRAFT AUF
- TROCKNET SCHNELL
- LÄSST SICH LEICHTAUFTRAGEN
- LÄSST SICH LEICHTSCHLEIFEN
- IST NICHT PORÖS
- KEIN SCHWUND
- GUTE ELASTIZITÄT
- SEHR GUTE HAFTUNG AUF GALVANISCH VERZINKTEM BLECH, FEUERVERZINKTEM KAROSSERIEBLECH, STAHLBLECH, ALUMINIUM, HOLZ UND GFK-KAROSSERIETEILEN AUF POLYESTER BASIS

CATALFEN VETRORESINA

Darf nicht auf Phosphorgrundierung oder auf thermoplastische Untergründe aufgetragen werden.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
VRP022	Glasfaserspachtel inkl. Härter	2 KG Dose	8
CAT 001	Ersatzhärter	50 GR Tube	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

400.20 1K Acryl Primer-Füller Spray

weiss – dunkelgrau - schwarz

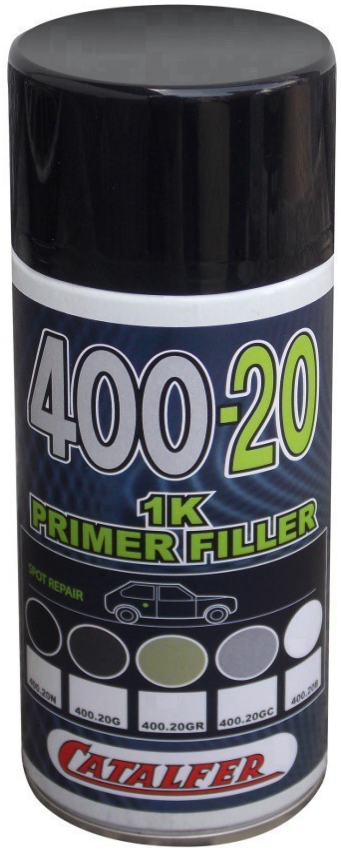

Anwendungsbereiche:

Aufgrund seiner grossartigen Adhäsionskraft und Flexibilität ist der 400.20 1-K Primer-Füller von CATALFER ideal zum Grundieren und Füllern von Metalloberflächen und Kunststoffteilen vor dem Lackieren. Das Produkt eignet sich vor allem bei kleineren Reparaturen nach dem Spachteln, etwa zum Ausfüllen von leichten Lackschäden und Schrammen oder für Kleinteile wie etwa bei dem Außenspiegelgehäuse etc.

Vorteil:

Für kleinere Lackreparaturen muss nicht jedes mal ein 2-Komponenten Füller angemischt werden.
In vielen Fällen reicht auch die zeit- und material-sparende Behandlung mit einem 1-K Grundierfüller wie unser CATALFER 400.20 aus, um Kratzer ausbessern und Poren an Spachtelstellen schliessen zu können.

EIGENSCHAFTEN

- **HERVORRAGENDES FÜLLVERMÖGEN BIS 90µ**
- **SEHR HOHE STANDFESTIGKEIT**
- **HERVORRAGENDER KORROSIONSSCHUTZ DURCH BESONDERE PIGMENTE**
- **SEHR SCHNELLETROCKNUNGSEIGENSCHAFTEN**
- **LEICHT SCHLEIFBAR UNDHOCHFLEXIBEL**
- **KEIN BEIFALLEN UND KEIN MARKIEREN**
- **LIEFERBAR IN DEN FARBTÖNEN WEISS – HELLGRAU–DUNKELGRAU**
- **KEIN MATERIALVERLUST**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
400.20B	1K SPRAY PRIMERFILLER WEISS	400 ML	12
400.20G	1K SPRAY PRIMERFILLER DUNKELGRAU	400 ML	12
400.20N	1K SPRAY PRIMERFILLER SCHWARZ	400 ML	12

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

400.30 1K Acryl Struktur Spray

grau

Speziallack für Spot Repair und Wiederherstellung der Kunstoffstruktur.

Hochwertiger, schnell trocknender Strukturlack zur Wiederherstellung der ursprünglichen Struktur von beschädigten Kunststoffteilen, zum Bsp. Stossstangen, Armaturenkonsolen, Türgestelle, Aussenspiegel usw.

Anwendungsbereich:

Alle Kunststoffteile innerhalb und außerhalb des Autos.

In den Farben grau und schwarz erhältlich

EIGENSCHAFTEN

- EINFACHE VERARBEITUNG
- GUTE HAFTUNG
- SEHR SCHNELLE TROCKNUNG
- SCHLEIFBAR
- ÜBERLACKIERBAR MIT ALLEN GÄNGIGEN AUTOLACK - PRODUKTEN
- LIEFERBAR IN DEN FARBTÖNEN GRAU UND SCHWARZ
- KEIN MATERIALVERLUST

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
400.30G	1K STRUKTUR SPRAY GRAU	400 ML	12

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

PLASTEHN TK240 Grundierfüller

2K ULTRA HIGH SOLID FILLER-SURFACER (4:1)

KPF Härter

PLASTEHN TK240 ist ein Ultra High Solid 2K-Füller mit hohem Füllvermögen und schneller Trocknung und leichter Schleifbarkeit.
TK240-Füller eignet sich für Ganz-, Teil- und Spot-Reparatur Lackierungen, ohne einzufallen und deren Ränder Bildung. Einsetzbar auf getrocknete und vorgeschliffene Wasch-primer, Epoxid-Grundierungen, Polyester-Füller, Polyester-spachtel, Holz, Glasfaser, blankem und verzinktem Blech, Kunststoff Teilen und ausgehärteten Altlackierungen.
Unter der Verwendung von TF Extra-Fast Aktivverdünnung für kleine und mittlere Reparaturen, beschleunigt es die Trocknung um bis zu 60%.
Je nach Verdünnungsgrad ist es möglich, diesen Füller als Dickschichtfüller oder als normalen Füller einzusetzen.
Wir empfehlen je nach der Grösse des Objekts, Spritzdüsen Grösse und Temperatur eine Verdünnung von 10% - 25%.

EIGENSCHAFTEN

- **SEHR HOHES FÜLLVERMÖGEN BIS 150 µ IN EINEM PRITZGANG**
- **EINSETZBAR BIS 600 µ**
- **SEHR HOHE STANDFESTIGKEIT**
- **HERVORRAGENDE TROCKNUNGS EIGENSCHAFTEN**
- **LEICHT SCHLEIFBAR**
- **KEIN BEIFALLEN UND KEIN MARKIEREN DER RÄNDER**
- **FARBTÖNE WEISS, SCHWARZ UNDGRAU**

Spritzpistole HB2
für Grundierfüller

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
FP019	PLASTEHN TK240 grau (3.75 L)	3.75 L	4
FP021	PLASTEHN TK240 schwarz (3.75 L)	3.75 L	4
FP016	PLASTEHN C120 weiss (3.75L)	3.75 L	4
KPF1	KPF (1 L)	1.00 L	6

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

XEON HS UV-Füller

UV-Strahlen härtender HS Füller.
Die Zusammensetzung aus speziellen Harzen, Acrylmonomere-Pigmente und mineralischen Füllstoffen verleihen ein hohes Füllvermögen und eine schnelle Trocknungseigenschaft.
Sehr vielseitig für Reparaturen geeignet. Allgemein zu benutzen. Besonders geeignet wo eine Vorlackierungs-Fläche mit hoher Qualität erforderlich ist. Gestattet das Arbeiten mit einem extrem schnellen Zyklus.
Absorbiert nicht und verleiht dem Lack einen gleichmässigen hohen Glanz.

EIGENSCHAFTEN

- **HERVORRAGENDES FÜLLVERMÖGEN BIS 100 µ IN EINEM SPRITZGANG**
- **1-2 = 100 - 200 µ**
- **SEHR HOHE STANDFESTIGKEIT**
- **HERVORRAGENDE FÜLLEIGENSCHAFT DURCH BESONDERE UV PIGMENTE**
- **HERVORRAGENDE TROCKNUNGS EIGENSCHAFTEN**
- **LEICHT SCHLEIFBAR**
- **GEEIGNET FÜR SPOT REPAIR- UND TEILLACKIERUNG.**
- **NEUTRALE GRAU PIGMENTIERUNG**
- **KEIN BEIFALLEN UND KEIN MARKIEREN**
- **HERVORRAGENDEN KORROSSIOSSCHUTZ**

Xeon Verdünner für HS UV-Füller

Spezial-Verdünner für Xeon HS UV-Füller.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
VT009	XEON UV-Füller (500 ML)	1	6
DLP03	XEON Verdünner für HS UV-Füller (1L)	1	6

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

1K-Primer Spray hellgrau und weiss

1K-Primer ist ein schnelltrocknender Spezial-Haft-Primer auf Acrylbasis mit gut füllenden, hochdeckenden und sehr glatt verlaufenden Eigenschaften.
Die behandelten Stellen erhalten einen hervorragenden Korrosionsschutz.
Ein Unterrosten wird selbst bei stärksten Beanspruchungen effizient verhindert.

EIGENSCHAFTEN

Die beschichteten Teile erhalten einen hervorragenden Korrosions- Schutz.
Ein Unterrosten wird selbst bei stärksten Beanspruchungen effizient verhindert.
Es entsteht eine absolut glatt verlaufende und porenfreie Oberfläche die einen optimalen Decklackstand gewährleistet. Isoliert gut die Schleif- und Spachtelstellen und trägt dazu bei, Auszeichnungen wirksam zu verhindern.

1K-Primer wird an Stelle von 2K Epoxy Grundierungen verwendet !

Der 1K-Primer ist absolut säurefrei und eignet sich deshalb ideal für die weitere Beschichtung mit Wasserbasislacken auf Aluminium-Carrosserien. Bei Neuteilen kann ohne Zwischenschliff direkt nass in nass mit Basislack gespritzt werden. Der 1K Primer kann mit allen gängigen Metallspachteln überspachteltwerden ;
Kunstharzspachtel , Polyester-UV-Füller, Nitrokombispachtel , Polyester-Spritzspachtel u.s.w.

Ausgezeichnete Haftung (Gitterschnitt Gt 1 nach DIN 53151) auf Untergründen wie Stahlblechen, VA Blech, verzinkten und galvanischen Blechen, Aluminium-Carrosserien, Werksgrundlackierungen, Altlackierungen, Polyesteruntergründen, Kunststoffen wie z.B. Stossstangen (PP, PE, TPO, etc.) Die jeweils richtige Vorbehandlung der Oberflächen wird vorausgesetzt! Sehr gute Haftung von Wasserbasislacken auf dem1K Primer.

Autolackierer

- **Ausgezeichnet zum Schützen von blank geschliffenen Stellen**
- **Unter Spachtelmassen, vor dem Füllern, um einen hervorragenden Korrosionsschutz zu erreichen und um Auszeichnungen effizient zu verhindern**
- **Aufdurchgeschliffenen Stellen, als Zwischenschicht zwischen Spachtel und Füller**
- **Zum Ausspritzen und Abisolieren, als letzte Schicht vor dem Basislack**
- **An Stelle von 2K-Epoxy Grundierungenverwendbar**
- **Säurefrei,ideal für Wasserbasislacke, geeignet auf Aluminium-Carrosserien**
- **Als Haftvermittler auf Kunststoffteile (vor Auftrag von UV- oder 2K Füller)**
- **Auftrag halbnass, mit einer Abdunstzeit von 5-10 Minuten bei20°**

Autospengler

- **An Stelle von Zinksprays verwendbar.**
- **Bleibt ca. 5 Std. nach Anwendungelektrisch leitend.**
- **Temperaturbeständigkeit von über 600° / der Korrosionsschutz umden Schweisspunkt istgewährleistet.**
- **Idealunter Carrosserie-Kleber,in Falzen,zwischen Blechenund Nähtenundüberalldort, wo ein guter Korrosionsschutz verlangt wird.**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
1KPS 000	1K-PRIMER Spray (400 ML)	1	12

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

RSE ROSTOXYD-EPOXY (Invento)

Neuste Rostschutztechnologie auf Epoxy Basis und Tanin. Durchdringt Rost und wandelt ihn von innen nach aussen in eine widerstandsfähige Schutzschicht um. Gleichzeitig wird die Schicht in einer Epoxy-Taninharzmasse sauerstoffdicht verpackt.

- Roststopper – Rostschutz – Grundierung in einem
- Stoppt den Rost porentief, wirkt von innen nach aussen
- Enormes Eindringungsvermögen 7-10 x höher als gewöhnliche Rostschutzmittel.
- Versiegelt die behandelten Stellen Sauerstoffdicht, somit kann neuer Rostansatz praktisch nicht mehr entstehen.
- Primern und Sandstrahlen ist nicht nötig
- Guter Verlauf, beim streichen entstehen keine Pinselspuren
- Auch Vertikal oder über Kopf aufzubringen
- Nicht brennbar – kein Durchbluten – keine Kantenflucht
- Überspachtelbar und überlackierbar oder als fertige Schutzschicht z.B. an Unterboden, Achsen, Chassis etc.
- Ideal bei Oldtimerfahrzeugen, in Türfälzen Schwellen etc.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
Invento 400Ml RSE-S	RSE ROSTOXYD-EPOXY SPRAY 400 ML	1	1
Invento 5l RSE-5	RSE ROSTOXYD-EPOXY 5.0 LT	1	5Lt.

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

100-60 Anti-Scratch VHS Klarlack 2 :1

Dieser 2K-VHS-Klarlack ist ein qualitativ hochwertiger Luft - und Wärme trocknender Klarlack mit sehr hohem Festkörpergehalt. Eignet sich besonders für Ganzlackierung und schnellen, rationellen Reparaturlackierungen.
Er zeichnet sich durch leichte Spritzbarkeit und gute Kratzfestigkeit (Anti-Scratch) aus. Schnelle Trocknungseigenschaften mit hohem Festkörpergehalt, gutem Verlauf und extrem hohen Glanzgrad und sehr guter Polierbarkeit. Hervorragend Beständigkeit gegenüber Umwelt- und Witterungseinflüssen und ist Vergilbungsfest.
Bietet eine dauerhafte Glanzerhaltung.
In Abhängigkeit von der konkreten Anwendung können optional Härter in den Versionen EXTRA LANG, STANDART, FAST, EXTRA FAST eingesetzt werden (Energie Ersparnis).

EIGENSCHAFTEN

- FÜR GANZ-, TEIL- UND SPOT-LACKIERUNG
- IST MIT ALLEN 2K LACKEN UND WASSERBASISLACKEN KOMPATIBEL
- HOHE KRATZFESTIGKEIT UND BESTÄNDIG GEGEN UMWELTEINFLÜSSE
- ENTHÄLTBESONDEREADDITIVE,DIEEINEVERÄNDERUNGENDURCHUV-STRAHLEN VERHINDERN UND VOR VERGILBUNG UND ALTERUNG SCHÜTZEN
- ERREICHTDURCHDENHOHENFESTSTOFFGEHALTDIEERFORDERLICHE SCHICHTSTÄRKE VON 60-80 µ IN NUR 2 SPRITZGÄNGEN
- SCHÄLT SICH NICHT AN DEN ÜBERGÄNGEN
- HOHER FESTKÖRPERGEHALT
- NIEDRIGER LÖSUNGSMITTELANTEIL
- SCHNELLE TIEFENTROCKNUNG
- GUTE POLIERBARKEIT (ANTI-SCRATCH = KEINE HOLOGRAMME)

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
VT013	100-60 VHS KLARLACK 2 : 1	4L	6
C2K015	200-80 HÄRTER EXTRA LANG SLOW	2L	6
C2K016	200-80 HÄRTER STANDART	2L	6
C2K017	200-80 HÄRTER FAST	2L	6
C2K024	200-80 HÄRTER EXTRA FAST	1L	6

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

ARYS Anti-Scratch HS Klarlack 2 : 1

Dieser 2K-HS-Klarlack ist ein qualitativ hochwertiger Luft - und Wärme trocknender Klarlack mit sehr hohem Festkörpergehalt.

Eignet sich besonders zur Fahrzeug Ganzlackierung und schnellen rationellen Reparaturlackierungen.
Er zeichnet sich durch leichte Spritzbarkeit und gute Kratzfestigkeit (Anti - Scratch) aus.
Schnelle Trocknungseigenschaften mit hohem Festkörpergehalt, gutem Verlauf und extrem hohen Glanzgrad und sehr guter Polierbarkeit.
Hervorragend Beständigkeit gegenüber Umwelt- und Witterungseinflüssen und ist Vergilbungsfest.
Bietet eine dauerhafte Glanzerhaltung.
In Abhängigkeit von der konkreten Anwendung können optional Härter in den Versionen EXTRA LANG, STANDART, FAST, EXTRA FAST eingesetzt werden (Energie Ersparnis).

EIGENSCHAFTEN

- **FÜR GANZ-, TEIL- UND SPOT-LACKIERUNG**
- **IST MIT ALLEN 2K LACKEN UND WASSERBASISLACKEN KOMPATIBEL**
- **WIRDUNTERVERWENDUNG VONHOCHWERTIGENMATERIALEN HERGESTELLT, WELCHE EINE HOHE KRATZFESTIGKEIT UND CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT GEWÄHRLEISTEN**
- **ENTHÄLTBESONDEREADDITIVE,DIE EINEVERÄNDERUNGENDURCHUV-STRAHLEN VERHINDERN UND VOR VERGILBUNG UND ALTERUNG SCHÜTZEN**
- **ERREICHTDURCHDENHOHENFESTSTOFFGEHALTDIEERFORDERLICHE SCHICHTSTÄRKE VON 50-60 µ IN NUR 2SPRITZGÄNGEN**
- **SCHÄLT SICH NICHT AN DENÜBERGÄNGEN**
- **HOHER FESTKÖRPERGEHALT**
- **NIEDRIGER LÖSUNGSMITTELANTEIL**
- **SCHNELLE TIEFENTROCKNUNG**
- **GUTPOLIERBAR,NACHTROCKNUNGSOFORTPOLIERBAR,OHNE SPÄTERESBEIFALLEN, ES ENTSTEHEN KEINE HOLOGRAMME**
- **KEINEBLÄSCHENBILDUNGBEIÜBERSCHICHTUNGODERTÜRKANTENLÄUFER, BEDINGUNG ZWISCHENABLUFTZEIT NACH JEDEMSPRITZGANG**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
VT010	Arys HS Klarlack 2 : 1	4 L	6
C2K008	Arys Härter Standard	2 L	6
C2K009	Arys Härter Fast	2 L	6
C2K023	Arys Härter Extra Fast	1 L	6
C2K014	Arys Härter Extra Lang Slow	2 L	6

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

100-10 Anti-Scratch HS Klarlack 3 : 1

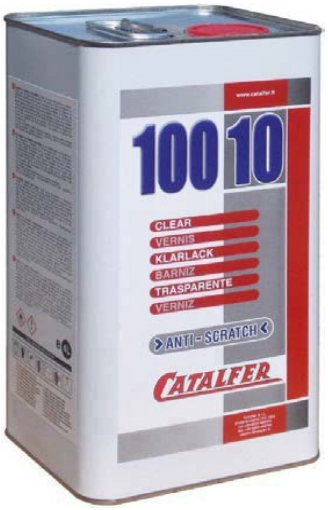

EIGENSCHAFTEN

Dieser 2K-HS-Klarlack ist ein qualitativ hochwertiger Luft - und Wärme trocknender Klarlack mit sehr hohem Festkörpergehalt. Eignet sich besonders zur Fahrzeug Ganzlackierung und schnellen rationellen Reparaturlackierungen.
Er zeichnet sich durch leichte Spritzbarkeit und gute Kratzfestigkeit (Anti - Scratch) aus. Schnelle Trocknungseigenschaften mit hohem Festkörpergehalt, gutem Verlauf und extrem hohen Glanzgrad und sehr guter Polierbarkeit.
Hervorragend Beständigkeit gegenüber Umwelt- und Witterungseinflüssen und ist Vergilbungsfest.
Bietet eine dauerhafte Glanzerhaltung. In Abhängigkeit von der konkreten Anwendung können optional Härter in den Versionen EXTRA LANG, STANDART, FAST, EXTRA FAST eingesetzt werden (Energie Ersparnis).

- **FÜR GANZ-, TEIL- UND SPOT-LACKIERUNG**
- **IST MIT ALLEN 2K LACKEN UND WASSERBASISLACKEN KOMPATIBEL**
- **WIRD UNTER VERWENDUNG VON HOCHWERTIGEN MATERIALEN HERGESTELLT, WELCHE EINE HOHE KRATZFESTIGKEIT UND CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT GEWÄHRLEISTEN**
- **ENTHÄLT BESONDERE ADDITIVE, DIE EINE VERÄNDERUNGEN DURCH UV-STRAHLEN VERHINDERN UND VOR VERGILBUNG UND ALTERUNG SCHÜTZEN**
- **ERREICHT DURCH DEN HOHEN FESTSTOFFGEHALT DIE ERFORDERLICHE SCHICHTSTÄRKE VON 50-60 µ IN NUR 2 SPRITZGÄNGEN**
- **SCHÄLT SICH NICHT AN DEN ÜBERGÄNGEN**
- **HOHER FESTKÖRPERGEHALT**
- **NIEDRIGER LÖSUNGSMITTELANTEIL**
- **SCHNELLE TIEFENTROCKNUNG**
- **GUT POLIERBAR, NACH TROCKNUNG SOFORT POLIERBAR, OHNE SPÄTERES BEIFALLEN, ES ENTSTEHEN KEINE HOLOGRAMME**
- **KEINE BLÄSCHENBILDUNG BEI ÜBERSCHICHTUNG ODER TÜRKANTEN LÄUFER, BEDINGUNG ZWISCHENABLUFTZEIT NACH JEDEM SPRITZGANG**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
VT015	100-10 HS Klarlack 3 : 1	4 L	6
C2K027	200-50 Härter Standard	1,33 L	6
C2K028	200-50 Härter Fast	1,33 L	6
C2K029	200-50 Härter Extra Fast	1,33 L	6
C2K026	200-50 Härter Extra Lang Slow	1,33 L	6

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

100-30 Anti-Scratch VHS Klarlack 3 : 1

Dieser 2K-VHS-Klarlack ist ein qualitativ hochwertiger Luft - und Wärme trocknender Klarlack mit sehr hohem Festkörpergehalt. Eignet sich besonders für Ganzlackierung und schnellen, rationellen Reparaturlackierungen.
Er zeichnet sich durch leichte Spritzbarkeit und gute Kratzfestigkeit (Anti-Scratch) aus. Schnelle Trocknungseigenschaften mit hohem Festkörpergehalt, gutem Verlauf und extrem hohen Glanzgrad und sehr guter Polierbarkeit.
Hervorragend Beständigkeit gegenüber Umwelt- und Witterungseinflüssen und ist Vergilbungsfest.
Bietet eine dauerhafte Glanzerhaltung.
In Abhängigkeit von der konkreten Anwendung können optional Härter in den Versionen EXTRA LANG, STANDART, FAST, EXTRA FAST eingesetzt werden (Energie Ersparnis).

EIGENSCHAFTEN

- **FÜR GANZ-, TEIL- UND SPOT-LACKIERUNG**
- **IST MIT ALLEN 2K LACKEN UND WASSERBASISLACKEN KOMPATIBEL**
- **HOHE KRATZFESTIGKEIT UND BESTÄNDIG GEGEN UMWELTEINFLÜSSE**
- **ENTHÄLT BESONDERE ADDITIVE, DIE EINE VERÄNDERUNGEN DURCH UV-STRAHLEN VERHINDERN UND VOR VERGILBUNG UND ALTERUNG SCHÜTZEN**
- **ERREICHT DURCH DEN HOHEN FESTSTOFFGEHALT DIE ERFORDERLICHE SCHICHTSTÄRKE VON 60-80 µ IN NUR 2 SPRITZGÄNGEN**
- **SCHÄLT SICH NICHT AN DEN ÜBERGÄNGEN**
- **HOHER FESTKÖRPERGEHALT**
- **NIEDRIGER LÖSUNGSMITTELANTEIL**
- **SCHNELLE TIEFENTROCKNUNG**
- **GUTE POLIERBARKEIT (ANTI-SCRATCH = KEINE HOLOGRAMME)**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
VT016	100-30 VHS Klarlack 3 : 1	4 L	6
C2K027	200-50 Härter Standard	1,33 L	6
C2K028	200-50 Härter Fast	1,33 L	6
C2K029	200-50 Härter Extra Fast	1,33 L	6
C2K026	200-50 Härter Extra Lang Slow	1,33 L	6

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

AP-R NA / AP und TF Verdünnung

VERDÜNNUNGSMITTEL FÜR FÜLLER 2K KLARLACKE

AP-R NA Medium
Spritztemperatur 05-25°C

AP Standart
Spritztemperatur über 25°C
und für grossflächige Arbeiten

TF-EXTRA
Beschleunigt die Trocknung
Füller C120 , TK240 und Klarlacke
(Beschleunigung bis 60%)

EIGENSCHAFTEN

- **AUSGEGLICHENEVERDUNSTUNG**
- **BESTEHEND AUS REINEN ROHSTOFFEN, UM EIN BESSERES UNDSICHERESERGEBNISZUGARANTIEREN**
- **OPTIMALEVERDÜNNUNG**
- **KEINE CHLORATE**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
DLP07	AP-R NA VERDÜNNUNG	1 L	16
DLP01	AP VERDÜNNUNG STANDART	1 L	16
ATE003EF	TF-EXTRA VERDÜNNUNG	1 L	16

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

SG-A Eco

ENTFETTER MIT GERINGEM LÖSUNGSMITTELANTEIL (65 GR/L)

SG-A Eco ist ein Silikonentferner der speziell auf entmineralisierter Wasserbasis entwickelt wurde. SG-A Eco eignet sich bestens zur Reinigung und Entfettung der Oberflächen vor und nach dem Lackieren. Ideal um Kunststoffoberflächen vor dem Lackieren zu reinigen. Trennmittelrückstände werden vollständig entfernt.
SG-A Eco ist ein Produkt auf Wasserbasis mit einer 100% Entfettungs- und Reinigungskraft und nur (65g/l Lösungsmittelanteil)
Nicht geeignet um Bitumen- Teer zu entfernen.

EIGENSCHAFTEN

- **Umweltfreundlich, biologisch abbaubar**
- **VOC-konform, gemäß der Richtlinie2004/42/EG**
- **Antistatische Wirkung auf der Oberfläche wie zum Beispiel bei Kunststoffteilen,Blechetc.**
- **Weicht 1K-Primer, Grundierungen, Füller nichtauf**
- **Bleibtlange offen, dadurch lässt sich schmutz besser von der Oberflächelösen**
- **Hinterlässt keineRückstände**
- **Universell einsetzbar in der VorbereitungzumSchleifen, Lackieren und Reinigen**
- **Entfernt Schmutz, Baumharz, SilikonundSeifenreste**
- **Eignet sich perfekt zur Entfettungvordem Lackieren von wasserlöslichen oder lösungsmittel-**
- **haltigen Lacken**
- **Greift Gummi oder Kunststoff nichtan**
- **Greift den Lack nichtan**

SG-A ECO

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
DLPE05	SG-A ECO Antisilikon-Reiniger auf Wasserbasis 1Lt.	1 L	16
DLPE06	SG-A ECO Antisilikon-Reiniger auf Wasserbasis 5Lt.	5 L	2
DLPE051	SG-A ECO Sprüher weiss für 1 Liter Gebinde	1	1
PPDN	PUMP DISPENSER 1Lt. (bedingt Lösungsmittel fest)	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

CATALFLEX 10

MS-Polymer Dicht- und Klebstoff

In den Farben grau und schwarz erhältlich

Enthält keine Lösungsmittel und Isocyanate
Praktisch kein schrumpfen
Flexibel bei niedrigen (- 40 °C) und hohen (+ 100 °C) Temperaturen.
Klebstoffverbindung für verschiedene Arten von Materialien, sämtliche Metalle, Glas, Holz, Kunststoffen und Lacke.
Abdichten bei Carrosseriearbeiten, Nähte, Fugen etc.
Einsatz im Automobil- und Baugewerbe usw.

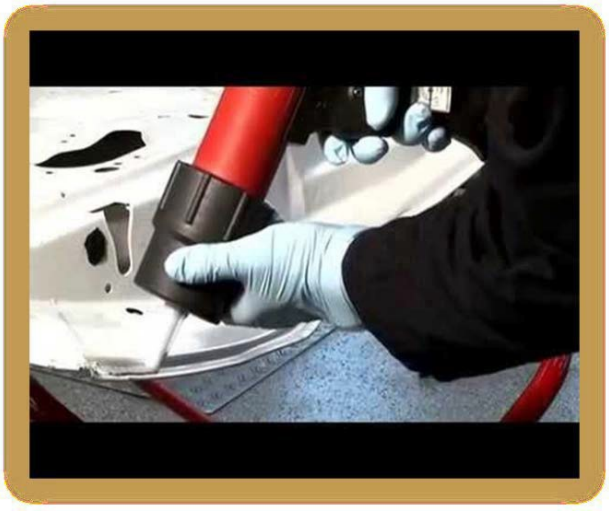

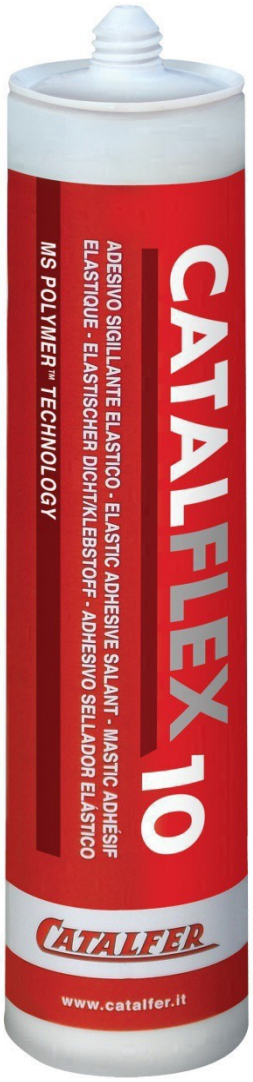

EIGENSCHAFTEN

- **Schnelle Trocknung**
- **Sehr gute UV-Beständigkeit (wenn nicht überlackiert wird)**
- **Überlackierbar: 20 Minuten bis 24 Stunden**
- **Neutral undgeruchlos**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
CX10G	Catalflex 10 grau (Kartusche 290ml)	1	12
CF10 0000	Spitzen für Catalflex (Rund Düse)	1	10
CF10 0001	Spitzen für Catalflex (Bördelnaht Düse)	1	10

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

CATALFLEX V30

MS-Polymer Klebstoff für Frontscheiben

In der Farbe schwarz erhältlich

Struktureller Klebstoff für die schnelle Montage der Frontscheiben
Schnelles verkleben, 60 Minuten GO-AWAY
Fahrzeuge mit Doppelairbag
Öffnungszeit: 15 bis 20 Minuten
Zertifikat von Tatcham nach FMVSS212 geprüft
Einsatz im Automobil- und Baugewerbe etc.

EIGENSCHAFTEN

- **Schnelle Trocknung**
- **Sehr gute UV-Beständigkeit**
- **Neutral undgeruchlos**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
CXV30	Catalflex V30 schwarz (Kartusche 290ml)	1	12
	Kittpistole (manuell)	1	1
	Kittpistole (mit Luft)	1	1
CF10 0000	Spitzen für Catalflex (Rund Düse)	1	10
CFV30 0000	Spitzen für Catalflex (V30 Düsen zugeschnitten)	1	10
V30 ECO	Spezialreiniger (1,0 Lt.) Sprayer	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

UNTERBODENSCHUTZ

Überlackierbar, in den Farben weiss, hellgrau und schwarz erhältlich

Lackierbar auf alten und neuen OEM-Lackierungen.
Starke Haftung auf gut geschliffenem rohem oder lackiertem Metall, Kunststoffen oder altem Unterbodenschutz.
Durch High Build Formel deckt es Schweissspuren und Nähte häufig in einer Anwendung ab.

LX 105 Luft- und Unterbodenschutz Pistole mit auswechselbaren Ersatzdüsen

EIGENSCHAFTEN

- **Schnelle Trocknung**
- **Hervorragenden Rostschutz**
- **Gute Spritzbarkeit**
- **Überlackierbar: 20 – 45 Minuten je nach Schichtdicke, kann auch mit JRT getrocknet werden**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
LBPN01	NERO BODYPACK LASER 1LT.	1	16
LBPG01	HELLGRAU BODYPACL LASER 1LT.	1	16
LBPB01	WEISS BODYPACK LASER 1LT.	1	16
3700 0400	LX 105 Luft- und Unterbodenschutzpistole	1	1
3700 0401	ERSATZDÜSEN LX 105 (Set 3 Düsen)	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

BUTYL TAPE

ELASTOPLASTISCHES SELBSTKLEBENDES DICHTUNGSBAND

Ist eine elastoplastische, zusammen-drückbare und dauerhaft klebriges vorgeformtes Dichtband aus Polyisobutylen und Butylkautschuk, nicht härtend.
Zum Abdichten von Überlappungsfugen zwischen Metall, Glas, Kunststoffen sowohl bei Blechen oder auch als Klebbeband für Spritzschutzplastik bei Türverkleidungen.
Eignet sich für Auto`s, LKW`s, Caravans und Schiffe usw.

EIGENSCHAFTEN

- **NICHT AUSHÄRTEND**
- **PERMANENT HAFTEND**
- **DICHTET GEGEN WASSER, DAMPFUNDFEUCHTIGKEIT**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
	Butyl Tape	1 Stk.	1
DLPE05	SG-A ECO Antisilikon-Reiniger auf Wasserbasis 1Lt.	1 Lt.	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

XPA Polierpaste (silikonfrei)

Bestehen aus qualitativ hochwertigen Wachse und hochselektierten Superhartschleifmittel. Die ausgesprochen feine Schleifwirkung erzeugt und poliert durchgetrocknete Lackfilme in eine schnelle hochglänzende Oberfläche.

XPA50

XPA250

XPA400

Verwendbar mit:

TPLN EC Ø 155x25
(P.N° 106050155)

TPLN EC Ø 160x30
(P.N° 106011604)

TPLN EC Ø 160x30
(P.N° 1060 41604)

SKC (32x32) Spezielles Microfasertuch, geeignet um Polierpastenrückstände zu entfernen.
(P. N° 39000160)

XPA 50 Entfernt in einem Arbeitsgang die Schleifspuren, die durch das schleifen mit feinem Schleifpapier mit (P2000-P3000) verursacht wurden und führt zu einer hoch-glänzenden Oberfläche. Zudem können Staubeinschlüsse, Lackierübergänge, Läuffer, Lacknebel, Orangenhaut und kleine Kratzer entfernt sowie alte, matte Lacke wieder auf Hochglanz ge-bracht werden. Ohne Füllstoffe. **Anwendung:** Hand oder mit Poliermaschine.	**XPA 250** Wird speziell auf dunklen Lacken, für eine besonders erfolgreiche Feinbearbeitung empfohlen . Nach vorpolieren mit XPA 50 oder Schliff mit P3000. Zudem eignet sie sich um Lackier-übergänge, Lacknebel, Orangenhaut und kleine Kratzer zu entfernen, sowie alte, matte Lacke wieder auf Hochglanz zu bringen. OhneFüllstoffe. **Anwendung:** Hand oder mit Poliermaschine.	**XPA 400** Hochglanzpolitur, erhöht die Glanzwirkung der polierten Oberflächen. Ideal als Fein-politur gegen Hohlogramme und vor der Auslieferung an den Kunden. Besonders geeignet für dunkle Flächen. Bietet guten Schutz gegen Schmutz und Wasser. Ohne Füllstoffe. **Anwendung:** Hand oder mit Poliermaschine.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
CPAX0501	Politur XPA 50 grob	1 L	6
CPAX2501	Politur XPA 250 mittel	1 L	6
CPAX4001	Politur XPA 400 fein	1 L	6

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

CATALUXPOLISH F BLACK(VOC=0)

Silikon- und Lösungsmittelfrei mit Microschleifmittel Partikeln.

CATALUX POLISH F Black (ohne Schleifmittel)

EIGENSCHAFTEN

- **Polish Black enthält keine Lösungsmittel. Pflegt und veredelt alle neuen und neuwertig aufbereiteten und leicht verwitterten Lackoberflächen. Polish Black erzeugt Hand und maschinell ein optimales, streifenfreies Hochglanzfinish. Die hochwertigen Pflegekomponenten sind ein Garant für anhaltende Konservierung und einen extremen Tiefenglanz. Polish Black ist für alle Lackartengeeignet.**
- **Einfach anzuwenden veredelt und versigelt in einenArbeitsgang.**
- **Entwickelteinen anti-statischen Film, welcher dieEinwirkungen von Sonnenstrahlen verringert und zu dem resistent gegenFeuchtigkeit,Staub und Schmutz ist.**
- **Aufgrund der besonderen Formulierung wird die Oberfläche so glatt, dass das Wasser deutlich leichter abperlt und dadurch die Verschmutzung und VerstaubungdesFahrzeugsreduziertwird.**
- **Es kann auf einer Vielzahl von Oberflächen verwendet werden wie , frische Lacke da keine Lösungsmittel Chrom, messingbeschichtete Oberflächen,Kunststoff-undGummidichtungen.**
- **Kann auf allen Farbtönenaufgetragenwerden undauf schwarzenGummidichtungen Verursacht keine Flecken auf Kunststoff- und Gummidichtungen, sondern schützt zusätzlich vor UV-Strahlen undPorosität.**

SKC (32x32) Spezielles Microfasertuch, geeignet um Polierpastenrückstände zu entfernen. (P. N° 39000160)

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
CPFN20	CATALUX POLISH F black (VOC = 0)	500 ML	8

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

CATALUX POLISH

Handpolitur (Silikonfrei)

CATALUX POLISH F(rosa)
(ohne Schleifmittel)

CATALUX POLISH M (weiss)
(mit Feinschleifmittel)

POLISH
CATALUX

EIGENSCHAFTEN

- Die Hochglanz Handpolitur Catalux Polish pflegt und konserviert verwitterte Lacke in einen Arbeitsgang. Catalux Polish ist insbesondere für die schnelle manuelle Aufbereitung von Fahrzeugen, sowie zur Aluminium- und Chromreinigung geeignet. Die behandelten Lacke erhalten eine Farbvertiefung sowie einen hohen
- Glanz- und Glättegrad.
- Einfach anzuwenden.
- Entwickelt einen anti-statischen Film, welcher die Einwirkungen von Sonnenstrahlen verringert und zudem resistent gegenFeuchtigkeit,Staub undSchmutz ist.
- Aufgrund der besonderen Formulierung wird die Oberfläche so glatt, dass Wasser deutlich leichter abperlt und dadurch dieVerschmutzungund VerstaubungdesFahrzeugsreduziertwird.

- Es kann auf einer Vielzahl von Oberflächen verwendet werden, wie z.B. Lacke, Chrom, messingbeschichteteOberflächen.
- Kann auf allen Farbtönenaufgetragenwerden.

SKC (32x32) Spezielles Microfasertuch, geeignet um Polierpastenrückstände zu entfernen. (P. N° 39000160)

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
CPM010	CATALUX POLISH M (weiss)	500 ML	8
CPF020	CATALUX POLISH F (rosa)	500 ML	8

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

ColorCLEAN

Transparenter Lackreiniger und Versiegler (Silikonfrei)

colorCLEAN

Das Allround Talent für alle glatten und lackierten Oberflächen (Fahrzeuglacke, Kunststoffteile, lackierte Möbel, Hölzer und Musikinstrumente, Edelstahloberflächen, reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang.

Die Oberflächen erhalten eine Farbvertiefung und einen Schlieren freien, brillanten Glanz.

Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt. Die behandelten Teile werden wasser- und schmutzabweisend konserviert, (Lotuseffekt).

Color Clean zieht schnell ein und ist somit einfach zu verarbeiten. Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten.

Besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungsobjekten in Präsentationsräumen oder auf Messen sowie zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen geeignet.

Greift Gummi oder Dichtungen nicht an.

EIGENSCHAFTEN

- ohne Lösemittel (VOC=0)
- frei von Chlorat
- effizient auf Gummi und Kunststoff
- hinterlässt einen leichten Schutzfilm auf der Oberfläche
- nicht aggressiv, geeignet für jeden Lack (VOC=0)

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
CLC001	COLOR CLEAN	1 L	16
CLC005	COLOR CLEAN	5 L	2
DLPE053	COLOR CLEAN Sprüher grün für 1 Liter Gebinde	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

REFLEX

Transparente Lackversiegelung (Silikon- und Lösungsmittelfrei)

SKC- Glanztuch (40x40)
aus spezieller Microfaser
(P. N° 39000150)

Reflex Lackversiegler für alle glatten und lackierten Oberflächen (Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Kunststoffteile, lackierte Möbel und Musik Instrumente, Edelstahloberflächen usw.).

Pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang ohne Lösungsmittel. Die Oberflächen erhalten eine farb Vertiefung und einen Schlieren freien brillanten Glanz.

Leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt. Die behandelten Teile werden Wasser- und Schmutzabweisend konserviert und vor rascher neu Verschmutzung geschützt, (Lotuseffekt).
Reflex zieht schnell ein und ist somit einfach und schnell zu verarbeiten.

Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten.
Besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungs-Objekten in Präsentationsräumen oder auf Messen sowie zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen geeignet.
Greift Gummi oder Dichtungen nicht an sondern schütz sie gegen Licht und Porösität.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
RFX001	REFLEX	0.5 L	20
RFX005	REFLEX	5.0 L	2
DLPE055	REFLEX Sprüher blau für 500 ML Gebinde	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

HANDREINIGUNGS PASTE

CREMA LAVAMANI

Dispenser

EIGENSCHAFTEN:

- GEEIGNET FÜR MECHANIKER, INDUSTRIE-UNDMALERBETRIEBE
- ENTFERNT HARTNÄCKIGEN SCHMUTZ WIE BREMSSTAUB, ÖL UND DICHTUNGSMASSENSOWIEAUCHPOLYURETHAN
- BESONDERS GUT HAUTVERTRÄGLICH
- ABFLÜSSE UND ROHRLEITUNGEN WERDENNICHTVERSTOPFT
- DERMATOLOGISCHGEPRÜFT
- BIOLOGISCH ABBAUBAR DURCH NATÜRLICHESTOFFE
- ENTHÄLT KEINE MINERALISCHEN SCHLEIFMITTEL
- SORGT FÜR EINE WEICHEHAUT
- SILIKONFREI

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
PLM01	Handreinigungspaste normal für Dispenser	4.5 L	4
PDCL45	Dispenser für Handreinigungspaste (4.5 L)	1	1

HANDREINIGER FÜR LACKE UND FARBEN

CREMA LAVAMANI

EIGENSCHAFTEN:

- GEEIGNET FÜR LACKIERERWERKSTÄTTE,MECHANIKER, INDUSTRIE- SOWIE MALERBETRIEBE
- ENTFERNTHARTNÄCKIGEN SCHMUTZWIE BREMSSTAUB, ÖL, FARBEN UND LACKE, DICHTUNGSMASSEN WIE POLYURETHAN
- BESONDERS GUT HAUTVERTRÄGLICH
- ABFLÜSSE UND ROHRLEITUNGEN WERDENNICHTVERSTOPFT
- DERMATOLOGISCHGEPRÜFT
- BIOLOGISCH ABBAUBAR DURCHNATÜRLICHESTOFFE
- ENTHÄLT KEINE MINERALISCHEN SCHLEIFMITTEL
- SORGT FÜR EINEWEICHEHAUT
- SILIKONFREI

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
PLM005	Handreiniger für Lacke	500 ML	8
PLM011	Handreiniger für Lacke	5,0 L	2
PDCL5L	Pumpe für Handreiniger für Lacke (5 L)	1	1
PDCL500	Pumpe für Handreiniger für Lacke (500 ML)	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

SCHLEIFMASCHINEN
und
SYSTEME

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

CNC·2 twin

CNC PNEUMATISCHES VAKUUMSCHLEIFSYSTEM

Die mobile Arbeitsstationen CNC·2-twin in Kombination mit den Schleifmaschinen aus der Serie S-DF5 Semi Dust Free Exzenter Schleifer 150mm Ø , mit 5mm Hub und Maxima-LX-5A-OS3 Rutscher 95mm x 170 mm mit 7 mm Hub sorgen für ein optimales Einfangen des Staubes beim Trocken schleifen.

- **Unser System ist statisch ableitend, daher besteht kein Funkenrisiko**
- **Sehr geringer Arbeitsdruck / Luftverbrauch: Das AIRFLUX Vakuumgerät arbeitet effektiv zwischen 1-4 bar (15-60PSi)**
- **Kein elektrischer Staubsauger dernach 2-4 Jahren erneuert werden muss**
- **Drei Ablagen für praktische Aufbewahrung von Schleifmitteln etc.**
- **Schleifen und Absaugen pneumatisch und dazuim Unterhalt extrem wartungsarm (Maschinen ölen, Staubsäcke erneuern)**

Bei einer kompletten Auflegung vom Stützteller auf der Oberfläche die zu bearbeiten ist, garantieren wir eine 99% Absaugung desSchleifstaubes.

Leistungsstarkes Industrievakuum für die professionelle Nutzung, insbesondere bei Verwendung von elektrischen Geräten ist gefährlich (ATEX – Richtlinien)

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0018	CNC · 2 twin SCHLEIFSTATION	1	1
SDF5 0721NS	S-DF5 EXZENTERSCHLEIFMASCHINE	1	1
2010 210V7	RUTSCHER 95X170	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

CNC Arbeits-Stationen & Maxima

CNC 2
Anschluss für 1 Maschine & Handschleifblock

CNC 2 – TS
Anschluss für 2 Maschinen

CNC 3
Anschluss für 1 Maschine & Handschleifblock

Die mobilen Arbeitsstationen CNC 2 und CNC 2 TS in Kombination mit den Schleifmaschinen aus der Serie Maxima, Maxima OS, AIRFLUX, STRATOS und SDF sorgen für ein optimales Einfangen des Staubes beim Trockenschleifen. Auf der Rückseite mit Material Ablagefächer.

Kurze Funktionserläuterung:
Das Druckluftschleifsystem Maxima, Maxima OS, AIRFLUX ist das weltweit einzige System mit integrierter Absaugung. Durch den patentierten „Airflux" Zyklus wird die reine Druckluft, nach dem Antreiben des Schleiftellers, in einen Unterdruck umgewandelt der die austretende Luft vom Motor, den Schleifstaub in den Absaugschlauch presst. Somit kann mit nur 200 Liter Luftdruckverbrauch gleichzeitig abgesaugt und geschliffen werden.

Bei einer kompletten Auflegung vom Stützteller, auf die Oberfläche die zu bearbeiten ist, garantieren wir eine 99% Absaugung von dem entstandenen Schleifstaub. Die Ausrüstung der Workstation ermöglicht die Lagerung von Schleifscheiben und allen anderen notwendigen Arbeitsmitteln.

Die neue kompakte mobile Arbeitsstation CNC 3 im platzsparendem Format von 49x40x53cm in Kombination mit den Schleifmaschinen aus der Serie Maxima, Maxima OS, AIRFLUX und STRATOS sorgen für ein optimales Einfangen des Staubes beim Trockenschleifen.
Auf der Rückseite mit Material Ablagefächer.

- **KEINE ZUSÄTZLICHENENERGIEKOSTEN DA INTEGRIETE ABSAUGUNG**
- **KEINE ELEKTRISCHENKABEL**
- **GERINGERE UNTERHALTSKOSTEN,DA KEIN ELEKTRISCHERMOTOR**
- **KEINE MOTOREN GERÄUSCHE, GERINGE LUFTGERÄUSCHE**
- **GERINGERLUFTVERBRAUCHIM VERHÄLTNIS ZU TRADITIONELLEN SCHLEIF MASCHINEN (350-400 L)**
- **ERSETZT DIE TRADITIONELLEN ELEKTRISCHEN ABSAUGUNGSGERÄTE(STAUBSAUGER)**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0010N	CNC 2	1	1
0000 0011	CNC 2 - TS	1	1
0000 0012	CNC 3	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

CNC ATEX Arbeits-Stationen & Maxima

CNC 2
Anschluss für 1 Maschine & Handschleifblock

CE Ex
II 2/3 D
ZONES 21 & 22
ATEX 94/9/CE
TÜV SÜD

CNC 2–TS
Anschluss für 2 Maschinen

CNC 3
A nschluss für 1 Maschine & Handschleifblock

Die mobilen Arbeitsstationen CNC 2, CNC 2-TS & CNC 3 sind ATEX & TÜV geprüft, gegen Explosionsgefahr und elektrostatische Aufladungen. In Kombination mit den Schleifmaschinen aus der Serie Maxima, Maxima OS, AIRFLUX und STRATOS sorgen für ein optimales Einfangen des Staubes beim Trockenschleifen.
Auf der Rückseite mit Material Ablagefächer.

Kurze Funktionserläuterung:

Das Druckluftschleifsystem Maxima, Maxima OS, AIRFLUX ist das weltweit einzige System mit integrierter Absaugung. Durchden patentierten „Airflux"-Zyklus wird die reine Druckluft, nach dem Antreiben des Schleiftellers, in einen Unterdruck umgewandelt der die austretende Luft vom Motor, den Schleifstaub in den Absaugschlauch presst. Somit kann mit nur 200 Liter Luftdruckverbrauch gleichzeitig abgesaugt und geschliffen werden.

Bei einer kompletten Auflegung vom Stützteller, auf die Oberfläche die zu bearbeiten ist, garantieren wir eine 99% Absaugung von dem entstandenen Schleifstaub. Die Ausrüstung der Workstation ermöglicht die Lagerung von Schleifscheiben und allen anderen notwendigen Arbeitsmitteln.

Die neue kompakte mobile Arbeitsstation CNC 3 im platzsparendem Format von 49x40x53cm in Kombination mit den Schleifmaschinen aus der Serie Maxima, Maxima OS, AIRFLUX und STRATOS sorgen für ein optimales Einfangen des Staubes beim Trockenschleifen. Mit Material-Ablagefächer.

Risikofreies Schleifen von Aluminium- und Carbonteilen. Absaugen von trockenen und brennbaren Stäuben in (Zone 22). 100% pneumatisch mit nur 200 Liter Druckluft pro Minute absaugen und schleifen. Gruppe 2, Kategorie 2/3Zone21-22.ATEX-Richtlinie(E694/9/EC)

- **KEINE ZUSÄTZLICHENENERGIEKOSTEN DA INTEGRIETE ABSAUGUNG**
- **KEINE ELEKTRISCHENKABEL**
- **GERINGERE UNTERHALTSKOSTEN,DA KEIN ELEKTRISCHERMOTOR**
- **KEINE MOTORGERÄUSCHE**
- **GERINGERLUFTVERBRAUCHIM VERHÄLTNIS ZU TRADITIONELLEN SCHLEIF MASCHINEN (350-400 L)**
- **ERSETZTDIE TRADITIONELLEN ELEKTRISCHEN ABSAUGUNGS GERÄTE (STAUBSAUGER)**
- **KEINE TEURENELEKTRISCHENSTAUBSAUGER FÜR ALUMINIUMBEARBEITUNG**
- **KEINE EXPLOSIONSGEFAHR, DA KEINE ELEKTRISCHENKABEL VORHANDEN SIND, LAUTATEX RICHTLINIE**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0014	CNC 2 ATEX	1	1
0000 0015	CNC 2 – TS ATEX	1	1
0000 0016	CNC 3 ATEX	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

MAXIMA Staubfreie, druckluftbetriebene Schleifmaschine

MAXIMA 3

Exzenter Hub 3mmØ 150

MAXIMA 5

Exzenter Hub 5mmØ 150

MAXIMA 7

Exzenter Hub 7mm Ø 150

Das Druckluftschleifsystem Maxima, Maxima OS, AIRFLUX ist das weltweit einzige System mit integrierter Absaugung. Durch den patentierten „Airflux"-Zyklus wird die reine Druckluft, nach dem Antreiben des Schleiftellers, die austretende Luft wird in einen Unterdruck umgewandelt, die den ganzen Schleifstaub in den Absaugschlauch presst. Bei einer kompletten Auflegung vom Stützteller auf die Oberfläche die zu bearbeiten ist, garantieren wir eine 99% Absaugung von dem entstandenen Schleifstaub. Die Ausrüstung der Workstation ermöglicht die Lagerung von Schleifscheiben und allen anderen notwendigen Arbeitsmitteln.

Benutzbar mit folgenden Schleiftellern (M8-Anschluss)

DIAMOND21H
Artikel N°00007218

OneTech GENIUS
Artikel N° 0000 9718R

- KEINE ZUSÄTZLICHEN ENERGIEKOSTEN
- KEINE ELEKTRISCHEN KABEL
- NACHNEUSTEREU-NORMERLAUBT,DENNWOLACKEODERLÖSUNGSMITTELHALTIGEPRODUKTE GESPRITZTODER GELAGERT WERDEN (DÜRFEN KEINE ELEKTRISCHEN KABEL VORHANDEN SEIN)
- GERINGERE UNTERHALTSKOSTEN (KEIN MOTOR)
- KEINEMOTORGERÄUSCHE
- GERINGER LUFTVERBRAUCH
- ERSETZT DIE TRADITIONELLEN ELEKTRISCHEN ABSAUGUNGS GERÄTE (STAUBSAUGER)
- KEINE TEURE MASCHINENANSCHAFFUNG FÜR DIE HOLZ- ODERALUMINIUMBEARBEITUNG
- KEINE EXPLOSIONSGEFAHR, DA KEINE ELEKTRRIZITÄT VORHANDENIST

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
9413 9718	MAXIMA 3 + ONETECH GENIUS 150	1	1
9415 9718	MAXIMA 5 + ONETECH GENIUS 150	1	1
9417 9718	MAXIMA 7 + ONETECH GENIUS 150	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

MAXIMA OS Staubfreier, druckluftbetriebener Rutscher.

MAXIMA **OS 3**

Rutscher Hub 3mm(95 x170)

MAXIMA **OS 7**

Rutscher Hub 7mm (95 x170)

Kurze Funktionserläuterung:

Das Druckluftschleifsystem Maxima OS ist das weltweit einzige System mit integrierter Absaugung. Durch den patentierten „Airflux"-Zyklus wird die reine Druckluft, nach dem Antreiben des Schleiftellers, die austretende Luft wird in einen Unterdruck umgewandelt, die den ganzen Schleifstaub in den Absaugschlauch presst. Bei einer kompletten Auflegung vom Stützteller, auf die Oberfläche die zu bearbeiten ist, garantieren wir eine 99% Absaugung von dem entstandenen Schleifstaub. Die Ausrüstung der Workstation ermöglicht die Lagerung von Schleifscheiben und allen anderen notwendigen Arbeitsmitteln.

EIGENSCHAFTEN:

- **DAS DRUCKLUFT-SCHLEIFSYSTEM MAXIMA ARBEITET BEREITS MIT 4 BAR DRUCKLUFT.(KONVENTIONELLE MASCHINEN AB 6 BARDRUCKLUFT)**
- **DER LUFTBEDARF LIEGT BEI 200 LITER LUFT PRO MINUTE. (KONVENTIONELLE MASCHINEN 350-400 LITER DRUCKLUFT)**
- **EIN 3 KW KOMPRESSOR IST BEREITS AUSREICHEND UM MIT DER MAXIMA 5 ARBEITEN ZUKÖNNEN**
- **ERSETZTALTE SYSTEME MITELEKTRISCHEMMOTOR**
- **WESENTLICH LÄNGERE HALTBARKEIT VOMSCHLEIFPAPIER**
- **ZU BEARBEITENDE ARBEITSFLÄCHEN SINDSTAUBFREI**
- **KEINE VIBRATIONEN UNTERSTÜTZEN EINEN RUHIGERENARBEITSPLATZ**
- **ERSETZT TEURE SYSTEME FÜR DAS SCHLEIFEN VON HOLZ-UNDALUMINIUMTEILEN**
- **KEINE FEUER- UND EXPLOSIONSGEFAHR, DA KEINE ELEKTRIZITÄT VORHANDENIST**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
910 210V3	MAXIMA OS 3	1	1
910 210V7	MAXIMA OS 7	1	1
0000 9800	OS STÜTZTELLER 95x170	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

STRATOS AIRFLUX

Stützteller ONETECH STRATOS

Staubfreier, luftbetriebener Getriebe- Rotationsschleifer, geeignet für einen grossen Schleifabtrag.
Verwendbar mit ONETECH und HELAN Schleifscheiben.

AIRFLUX STRATOS

STRATOS AIRFLUX IST EINSETZBAR, WO SEHR GROSSER SCHLEIFABTRAG NOTWENDIG IST.
DURCH SEINE ROTATIONSKRAFT UND AUTOMATISCHE ABSAUGUNG, STAUBFREIES ARBEITSUMFELD, VERLÄNGERT SICH DIE LEBENSDAUER UND NUTZBARKEIT DER SCHLEIFSCHEIBEN.
STRATOS ERSETZT TEURE SYSTEME, DA ES SICH UM EINEN LUFTBETRIEBENEN ROTATIONSSCHLEIFER HANDELT, EIGNET ER SICH BESONDERS FÜR DAS SCHLEIFEN VON ALUMINUIM UND HOLZ.
DA KEINE ELEKTRIZITÄT VORHANDEN IST, ENTSTEHT DAHER KEINE FUNKEN- UND EXPLOSIONS GEFAHR.

Eigenschaften

- Staubfreier, Druckluftbetriebener Rotationsschleifer
- Hocheffektive Staubabsaugung Zahnradgetrieben,positiveRotation
- Hoher Drehmoment
- Langer Handgriff
- Kraftvoller Druckluftmotor, geringer Luftverbrauch,
- Geringer Betriebsdruck
- Geringe Lärmemission
- Kein elektrischer Motor
- Fester Schwingkreis
- Abnehmbarer Griff

Vorteil

- Abluft wird zur Staubabsaugung genutzt, daher keine zusätzlichen Energiekosten
- VerlängerteLebensdauer undNutzbarkeit der Schleifscheiben
- Verlängerte Schleifzeit, schneller undüberprüfbarerMaterialabtrag
- Stoppt nicht bei normalemBetrieb
- Grössere Bedienerfreundlichkeit, besonders bei der Arbeit an vertikalen Flächen
- Kein starker Kompressornötig
- GesunderesArbeitsumfeld
- KeinFunkenbildungsrisiko
- Auch verwendbar fürPolierarbeiten
- Rechts- oderLinkshändlerbedienung

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
10601 0015	STRATOS + ONETECH	1	1
0001 0015	ERSATZTELLER ONETECH STRATOS	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

MAXIMA LX 5A Druckluftbetriebene Exzenter Schleifmaschine

Exzenter Hub 3mmØ150

Exzenter Hub5mmØ150

Exzenter Hub 7mmØ150

EIGENSCHAFTEN:

- DIREKT ANSCHLUSS AN ZENTRALABSAUGS ANLAGEN UND MOBILEN ABSAUGUNGS STATIONEN
- LEICHTE HANDHABUNG
- KRAFTVOLLER,DRUCKLUFTBETRIEBENERMOTORMIT GERINGEM LUFTVERBRAUCH
- DAS LAGER IST DOPPELT GEGENSTAUB GESCHÜTZT
- BETRIEBSDRUCK (4-5 BAR)

LX 5A

Verwendbar mit folgenden Schleiftellern mit M8 oder 5/16Anschluss

ONETECH -GENIUS M8	ONETECH - GENIUS5/16
0000 9718R	00CH 9916R

Stützteller sind auf alle gängigen Fremdmaschinen umrüstbar, die Gewindeanschlüsse sind erhältlich in M8 und 5/16

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
20413 0000	LX 5A 3 + ONETECH LX GENIUS	*1*	1
20413 000D	LX 5A 3 + DIAMOND 21H GENIUS	*1*	1
20415 0000	LX 5A 5 + ONETECH LX GENIUS	*1*	1
20415 000D	LX 5A 5 + DIAMOND 21H GENIUS	*1*	1
20417 0000	LX 5A 7 + ONETECH LX GENIUS	1	1
20417 000D	LX 5A 7 + DIAMOND 21H GENIUS	1	1
0000 9718R	ERSATZTELLER ONETECH - GENIUS M8	1	1
0000 9916R	ERSATZTELLER ONETECH - GENIUS 5/16	1	1

MAXIMA LX 5A OS

Orbital druckluftbetriebene Schleifmaschine.

MAXIMA LX 5A OS 3

Rutscher Hub 3mm 95x170

MAXIMA LX 5A OS 7

Rutscher Hub 7mm 95 x170

Ein druckluftbetriebener Exzenterschleifer mit geringem Luftverbrauch für den Betrieb an mobilen Systemen und an zentral Absaugungs Anlagen.

EIGENSCHAFTEN:

- **DIREKT ANSCHLUSS AN ZENTRALABSAUGS ANLAGEN UND MOBILEN ABSAUGUNGS STATIONEN**
- **LEICHTE HANDHABUNG**
- **KRAFTVOLLER, DRUCKLUFT BETRIEBENER MOTOR MITGERINGEMLUFTVERBRAUCH**
- **IDEAL FÜR JEDE ART DEROBERFLÄCHENVORBEREITUNG**
- **DAS LAGER IST DOPPELT GEGEN STAUB GESCHÜTZT**
- **BETRIEBSDRUCK (4-5 BAR)**

LX 5A

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
2010 210V3	LX 5A OS3	1	1
2010 210V7	LX 5A OS7	1	1
0000 9800	ERSATZSTÜTZTELLER OS 95x170	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

MAXIMA Ø125

Mit automatischer Absaugung

Verwendbar mit :

MAXIMA 1253 (1/8)

MAXIMA 1255 (3/16)

MAXIMA 1257 (9/32)

MAXIMA

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
9413 1258	MAXIMA 1253 (1/8)	1	1
9415 1258	MAXIMA 1255 (3/16)	1	1
9417 1258	MAXIMA 1257 (9/32)	1	1

LX 5A Ø125

Pneumatische Schleifmaschine (ohne automatische Absaugung)

LX 5A 3 Orbit (1/8)

LX 5A 5 Orbit (3/16)

LX 5A 7 Orbit (9/32)

LX 5A

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
20423 0000	LX 5A 3 Orbit (1/8)	1	1
20425 0000	LX 5A 5 Orbit (3/16)	1	1
20427 0000	LX 5A 7 Orbit (9/32)	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

ASP Exzenterschleifer und Polierer Ø75

DRUCKLUFT BETRIEBENER EXZENTERSCHLEIFER UND POLIERMASCHINE

TECHNISCHE DATEN:

Gewicht:	**600 gr.**
Arbeitsdruck:	**6 bar**
Drehzahl:	**rpm 15'000**
Hub:	**2.5 mm**
Schleifteller	**75 mm**

Ersatzschleifteller
ASP

EIGENSCHAFTEN:

- **VIBRATIONS- UND GERÄUSCHFREI**
- **LEICHTE HANDHABUNG**
- **KRAFTVOLLER, DRUCKLUFT BETRIEBENERMOTOR**
- **IDEAL FÜR JEDE ART DER OBERFLÄCHENBEARBEITUNG**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
2010 0077	ASP	1	1
2011 0077R	Ersatzschleifteller ASP	1	1

AMP Poliermaschine Ø75

DRUCKLUFT BETRIEBENE ROTATION-POLIERMASCHINE

TECHNISCHE DATEN:

Gewicht:	**600 gr.**
Arbeitsdruck:	**6 bar**
Drehzahl:	**rpm 2'500**
Schleifteller	**75 mm**

Ersatzschleifteller
AMP

EIGENSCHAFTEN:

- **VIBRATIONS- UND GERÄUSCHFREI**
- **LEICHTE HANDHABUNG**
- **KRAFTVOLLER, DRUCKLUFTBETRIEBENERMOTOR**
- **IDEAL FÜR JEDE ART VONPOLIERARBEITEN**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
2012 0077	AMP	1	1
2013 0077R	Ersatzschleifteller AMP	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

RPE Poliermaschine

Elektrisch betriebene Hand Poliermaschine mit Geschwindigkeits Regler
(Wird mit Standard Schleifteller STR Ø115mm ausgeliefert)

Ersatz-Polierteller STR Ø 150

Ersatz-Polierteller STR Ø 115

TECHNISCHE DATEN:

Gewicht:	**3 KG**
Geschwindigkeit:	**6 Stufen**
Leistung Drehzahl:	**1300 W 400-2200 rpm**
Schleifteller:	**Ø115mm und Ø150mm**

EIGENSCHAFTEN:

- **VERWENDBAR MIT SCHLEIFTELLER (Ø115mm und Ø 150mm)**
- **VIBRATIONS- UND GERÄUSCHE FREI**
- **LEICHTE HANDHABUNG**
- **KRAFTVOLLER, ELEKTRISCH BETRIEBENERMOTOR**
- **IDEAL FÜR JEDE ART DER OBERFLÄCHEN VERARBEITUNG**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
1061 422	RPE HAND POLIERMASCHINE	1	1
3600 0115R	STR Ø 115 POLIERTELLER	1	1
3600 0150R	STR Ø 150 POLIERTELLER	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

ONETECH Ø150

OneTech ist ein patentiertes Schleifpapier, ohne Löcher nur mit kleinen Einschnitten
Es erleichtert das Staubfreie schleifen von Füller, Lack, Kunststoffen und Holz

EIGENSCHAFTEN:

- **100% SCHLEIFFLÄCHE – KEINE LÖCHER**
- **KEIN ZUSETZEN DER SCHLEIFSCHEIBE**
- **BILDUNG VON STAUBKNOTEN WERDEN VERHINDERT**
- **LÄNGERE STANDZEITEN = WENIGER SCHLEIFMITTEL VERBRAUCH**
- **GLEICHMÄSSIGERES UND BESSERESSCHLEIFBILD**
- **HOHE EFFEKTIVITÄT**

Produktvergleich

Schleifmittel mit 6-, 7-, 9-, 15- oder 21-Loch	OneTech Schleifmittel
Staubproblem Umherfliegender Staub beeinträchtigt die Arbeits-bedingungen und die Qualität der zulackierenden Fläche	**Staubproblem** Durch die neuartige Konstruktion von OneTech wird der Schleifstaub schnell und effektiv abgesaugt
Zusetzen Aufgebauter Schleifstaub vermindert den Kontakt der Schleifscheibe zur Oberfläche und verschlechtert daher das Schleifergebnis	**Zusetzen** Kein Zusetzen mehr. Der Schleifstaub wird sofort und vollständig abgesaugt. Besseres und kompakteres Schleifbild
Staubknoten Schleifstaub fördert die Bildung von Staubknoten, dadurch können Fehler entstehen die erst nach der Lackierung sichtbar werden.	**Staubknoten** Keine Bildung von Staubknoten . Da der Schleifstaub sofort abgesaugt wird können keine Staubknotenentstehen.
Effizienz Ein häufiger Wechsel der zugesetzten Schleifscheiben kosten Zeit und vor allem viel Geld	**Effizienz** OneTech schleift länger… Mit voller Leistung, je nach zu bearbeitende Werkstoffe bis zu 6 mal länger gegenüber konventionellen Schleifscheiben. Zeit und vor allem Geldeinsparung

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

ONETECH Ø150

OneTech ist ein patentiertes Schleifpapier, ohne Löcher nur mit kleinen Einschnitten. Es erleichtert das Staubfreie schleifen von Füller, Lack, Kunststoffen und Holz

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Verpackung
9510 0080	OneTech Ø150	P 80	1 Pack	100 Stk.
9510 0120	OneTech Ø150	P 120	1 Pack	100 Stk.
9510 0180	OneTech Ø150	P 180	1 Pack	100 Stk.
9510 0240	OneTech Ø150	P 240	1 Pack	100 Stk.
9510 0320	OneTech Ø150	P 320	1 Pack	100 Stk.
9510 0400	OneTech Ø150	P 400	1 Pack	100 Stk.
9510 0500	OneTech Ø150	P 500	1 Pack	100 Stk.
9510 0600	OneTech Ø150	P 600	1 Pack	100 Stk.
9510 0800	OneTech Ø150	P 800	1 Pack	100 Stk.

SOFT-INTERFACE für ONETECH Schleifteller

SOFT-INTERFACE ONETECH Ø150, 10 mm
Artikel N° 00000084

SOFT-INTERFACE ONETECH Ø150, 15 mm
Artikel N° 00000841

SOFT-INTERFACE ONETECH Ø150, 20 mm
Artikel N° 00000840

Verwendbar mit folgenden SchleiftellerØ150	
	**OneTech Genius M8** P.N. 0000 9718R
	OneTech Genius 5/16 P.N. 0000 9916R
	OneTech LX Genius 5/16 P.N. 0000 9916R 
	OneTech LX Genius M8 P.N. 0000 9918R 

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

ONETECH Ø150 mit zentralem 1-Loch

Für Getriebe-Rotationsschleifer STRATOS

Verwendbar mit STRATOS

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Verpackung
9511 0050	OneTech Ø150 mit Zentralem 1-Loch	P 80	1 Pack	100 Stk.
9511 0120	OneTech Ø150 mit Zentralem 1-Loch	P 120	1 Pack	100 Stk.
9511 0180	OneTech Ø150 mit Zentralem 1-Loch	P 180	1 Pack	100 Stk.
9511 0240	OneTech Ø150 mit Zentralem 1-Loch	P 240	1 Pack	100 Stk.

Ontech Stratos M8

P.N. 0001 0015



Positionierung des OneTech Papiers und SOFT-INTERFACE auf den Schleifteller

SOFT-INTERFACE für ONETECH-Schleifteller

SOFT-INTERFACE ONETECHØ150,10mm

SOFT-INTERFACEONETECH Ø150,15mm

SOFT-INTERFACE ONETECHØ150,20mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0084	SOFT-INTERFACE ONETECH Ø150, 10 mm	1	5
0000 0841	SOFT-INTERFACE ONETECH Ø150, 15 mm	1	5
0000 0840	SOFT-INTERFACE ONETECH Ø150, 20 mm	1	5

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

HELAN 12-Loch 95x170

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Antifouling, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid Körnung und eine offene Beschichtung.

Verwendbarmit:

Maxima OS 3

Maxima OS 7

Maxima LX 5A 3

Maxima LX 5A 7

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Verpackung
2775 0081	HELAN 12-Loch 95x170	P 80	1 Pack	50 Stk.
2775 0120	HELAN 12-Loch 95x170	P 120	1 Pack	100 Stk.
2775 0180	HELAN 12-Loch 95x170	P 180	1 Pack	100 Stk.
2775 0240	HELAN 12-Loch 95x170	P 240	1 Pack	100 Stk.
2775 0320	HELAN 12-Loch 95x170	P 320	1 Pack	100 Stk.
2775 0400	HELAN 12-Loch 95x170	P 400	1 Pack	100 Stk.

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

HELAN 10-Loch 115x230

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid Körnung und eine offene Beschichtung.

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Verpackung
2779 0081	HELAN 10-Loch 115x230	P 80	1 Pack	50 Stk.
2779 0120	HELAN 10-Loch 115x230	P 120	1 Pack	100 Stk.
2779 0180	HELAN 10-Loch 115x230	P 180	1 Pack	100 Stk.
2779 0240	HELAN 10-Loch 115x230	P 240	1 Pack	100 Stk.
2779 0320	HELAN 10-Loch 115x230	P 320	1 Pack	100 Stk.
2779 0400	HELAN 10-Loch 115x230	P 400	1 Pack	100 Stk.

Verwendbar mit: Handschleifblock NHB (115x230)

P.N. 00009829

HELAN 14-Loch 70x420

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Verpackung
2759 0081	HELAN 14-Loch 70x420	P 80	1 Pack	50 Stk.
2759 0120	HELAN 14-Loch 70x420	P 120	1 Pack	100 Stk.
2759 0180	HELAN 14-Loch 70x420	P 180	1 Pack	100 Stk.
2759 0240	HELAN 14-Loch 70x420	P 240	1 Pack	100 Stk.

Verwendbar mit: Handschleifblock NHB(70x420)

P.N.00009826

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

HELAN 8-Loch 70x198

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid Körnung und eine offene Beschichtung.

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Verpackung
2760 0081	HELAN 8-Loch 70x198	P 80	1 Pack	50 Stk.
2760 0120	HELAN 8-Loch 70x198	P 120	1 Pack	100 Stk.
2760 0180	HELAN 8-Loch 70x198	P 180	1 Pack	100 Stk.
2760 0240	HELAN 8-Loch 70x198	P 240	1 Pack	100 Stk.
2760 0320	HELAN 8-Loch 70x198	P 320	1 Pack	100 Stk.
2760 0400	HELAN 8-Loch 70x198	P 400	1 Pack	100 Stk.
2760 0600	HELAN 8-Loch 70x198	P 600	1 Pack	100 Stk.

Verwendbar mit: Handschleifblock NHB(70x198)

P.N. 00009821

HELAN 8-Loch 70x127

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid Körnung und eine offene Beschichtung.

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Verpackung
2777 0080	HELAN 8-Loch 70x127	P 80	1 Pack	50 Stk.
2777 0120	HELAN 8-Loch 70x198	P 120	1 Pack	100 Stk.
2777 0180	HELAN 8-Loch 70x198	P 180	1 Pack	100 Stk.
2777 0240	HELAN 8-Loch 70x198	P 240	1 Pack	100 Stk.
2777 0320	HELAN 8-Loch 70x198	P 320	1 Pack	100 Stk.
2777 0400	HELAN 8-Loch 70x198	P 400	1 Pack	100 Stk.

Verwendbar mit: Handschleifblock NHB(70x127)

P.N. 00009827

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

HELAN ungelocht 70x127

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid Körnung und eine offene Beschichtung.

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Verpackung
2778 0081	HELAN Ungelocht 70x127	P 80	1 Pack	50 Stk.
2778 0120	HELAN Ungelocht 70x127	P 120	1 Pack	100 Stk.
2778 0180	HELAN Ungelocht 70x127	P 180	1 Pack	100 Stk.
1778 0240	HELAN Ungelocht 70x127	P 240	1 Pack	100 Stk.
2778 0320	HELAN Ungelocht 70x127	P 320	1 Pack	100 Stk.
2778 0400	HELAN Ungelocht 70x127	P 400	1 Pack	100 Stk.

Verwendbar mit :

Handschleifblock NHB 70x127
P.N. 00009827

Handschleifblock STAR+SRVELCRO
P.N. 00000080

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

HELAN ungelocht Ø77

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid Körnung und eine offene Beschichtung.

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Anzahl
2791 0081	HELAN Ungelocht Ø77	P 80	1 Pack	100 Stk.
2791 0121	HELAN Ungelocht Ø77	P 120	1 Pack	100 Stk.
2791 0181	HELAN Ungelocht Ø77	P 180	1 Pack	100 Stk.
2791 0241	HELAN Ungelocht Ø77	P 240	1 Pack	100 Stk.
2791 0321	HELAN Ungelocht Ø77	P 320	1 Pack	100 Stk.
2791 0401	HELAN Ungelocht Ø77	P 400	1 Pack	100 Stk.
2791 0501	HELAN Ungelocht Ø77	P 500	1 Pack	100 Stk.
2791 0601	HELAN Ungelocht Ø77	P 600	1 Pack	100 Stk.

Verwendbar mit :

ASP Ø75
P.N 2010 0077

Handschleifblock T 77
P.N. 0000 0100

SOFT-INTERFACE für HELAN Ø77	
SOFT-INTERFACE Ø 77, 10mm P.N. 00000710	
SOFT-INTERFACE Ø 77, 15mm P.N. 00000070	
SOFT-INTERFACE Ø 77, 20mm P.N. 00000071	

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

DR-L 21-Loch Ø150

Schleifpapier auf Filmunterlage

DR-L

DR-L 21-Loch Schleifmittel auf Filmunterlage garantiert durch die gleichmässige Streuung des Schleifkorns eine wesentlich bessere Oberflächenbearbeitung. Besonders beim Schleifen im Finish-Bereich, wie zum Beispiel bei Füller, Lack, Grundierung und Kunststoffe.

Hierdurch wird ein sehr homogenes Schleifbild mit äusserst gleichmässigen Rautiefen und deutlich höhere Standzeit erzielt.

Stearat-Konzept für ein minimales Zusetzverhalten und hat extrem lange Standzeiten.

Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid Körnung und eine halb offene Beschichtung.

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Anzahl
2988 0080	DR-L 21H Ø150	P 080	1 Pack	100 Stk.
2988 0120	DR-L 21H Ø150	P 120	1 Pack	100 Stk.
2988 0180	DR-L 21H Ø150	P 180	1 Pack	100 Stk.
2988 0240	DR-L 21H Ø150	P 240	1 Pack	100 Stk.
2988 0320	DR-L 21H Ø150	P 320	1 Pack	100 Stk.
2988 0400	DR-L 21H Ø150	P 400	1 Pack	100 Stk.
2988 0500	DR-L 21H Ø150	P 500	1 Pack	100 Stk.
2988 0600	DR-L 21H Ø150	P 600	1 Pack	100 Stk.
2988 0800	DR-L 21H Ø150 FINE DISK	P 800	1 Pack	100 Stk.
2988 1000	DR-L 21H Ø150 FINE DISK	P 1000	1 Pack	100 Stk.
2988 1200	DR-L 21H Ø150 FINE DISK	P 1200	1 Pack	100 Stk.
2988 1500	DR-L 21H Ø150 FINE DISK	P 1500	1 Pack	100 Stk.

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

ECSA 21-Loch Ø150

ECSA 21-Loch ist Ideal zum Schleifen, wo eine sofortige Abtragsleistung und Finish auf der Oberfläche gefordert ist. Wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbbeschichtungen, Holz, Kunststoff, Fiberglas. Schleifscheibe mit Anti-Clogging-Beschichtung. ECSA Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid Körnung und eine halb-offene Beschichtung.

Vorteile ECSA 21-Loch :

- **Gleichmässiges, sehr homogenes Schleifbild und hervorragende Finish Qualitäten, Stearat-Konzept für minimales Zusetzen und ErhitzenderOberfläche.**
- **Längere Standzeitenunduniversaleinsetzbar.**

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Anzahl
1988 0080	ECSA 21H Ø150	P 80	1 Pack	100 Stk.
1988 0120	ECSA 21H Ø150	P 120	1 Pack	100 Stk.
1988 0180	ECSA 21H Ø150	P 180	1 Pack	100 Stk.
1988 0240	ECSA 21H Ø150	P 240	1 Pack	100 Stk.
1988 0320	ECSA 21H Ø150	P 320	1 Pack	100 Stk.
1988 0400	ECSA 21H Ø150	P 400	1 Pack	100 Stk.
1988 0500	ECSA 21H Ø150	P 500	1 Pack	100 Stk.
1988 0600	ECSA 21H Ø150	P 600	1 Pack	100 Stk.
1988 0800	ECSA 21H Ø150	P 800	1 Pack	100 Stk.

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

HETNA 21-Loch Ø150

hetna

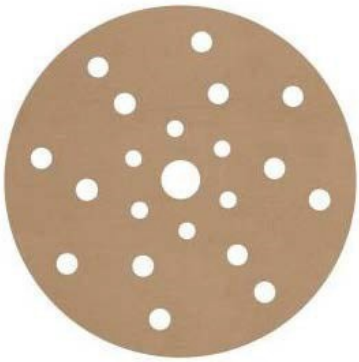

HETNA 21-Loch ist ideal zum Schleifen und hat eine optimierte Kornzusammensetzung für hohe Abtrags Leistung und hat daher eine längere Standzeit (Scratch-Disk mit Verstopfungsschutz).
HETNA ist ein grobkörniges Aluminiumoxid mit halboffener Beschichtung.
Geeignet für, Farben, Lacke, Holz, Gelcoat, Füllstoffe, Fiberglas und sämtliche Metalle.

Vorteile HETNA 21-Loch:

- **Gleichmäßiges und homogenes schleifen mit ausgezeichneter Verarbeitungsqualität, ein Konzept von Stearat für eine minimale Erwärmung und Verstopfung auf der Oberfläche**
- **Hohe Lebensdauer der Schleifscheibe.**

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Anzahl
2288 0080	HETNA 21H Ø150	P 80	1	100 Stk.
2288 0120	HETNA 21H Ø150	P 120	1	100 Stk.
2288 0180	HETNA 21H Ø150	P 180	1	100 Stk.
2288 0240	HETNA 21H Ø150	P 240	1	100 Stk.
2288 0320	HETNA 21H Ø150	P 320	1	100 Stk.
2288 0400	HETNA 21H Ø150	P 400	1	100 Stk.
2288 0500	HETNA 21H Ø150	P 500	1	100 Stk.
2288 0600	HETNA 21H Ø150	P 600	1	100 Stk.
2288 0800	HETNA 21H Ø150	P 800	1	100 Stk.

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

D-NF FILM DISC Ø 150mm-21 Loch - Ø 77mm-ungelocht - Ø 35mm Blüten

D-NF

DISCHI VELCRO™ - HOOK&LOOPDISCS

Ø 150mm - 21 Loch Kletthaftend

Körnung	Anzahl	Artikelnnummer
P 1000	50	2388 1000
P 1500	50	2388 1500
P 2000	50	2388 2000

Ø 77mm – ungelocht Kletthaftend

2 x 50 Stk.

Körnung	Anzahl	Artikelnummer
P 1000	100	2391 1000
P 1500	100	2391 1500
P 2000	100	2391 2000

Ø 35mm – Schleifblüten ungelocht Kletthaftend

6 x 25 Stk.

T30-ITN UNIVERSAL
Klett- und Klebehaftend mit Interface

Körnung	Anzahl	Artikelnummer
P 1000	150	2390 1000
P 1500	150	2390 1500
P 2000	150	2390 2000
T30-ITN	1	0000 0082B

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

GENIUS SPONGE DISC ø 150mm

Schleifschwämme in 3 unterschiedlichen Körnungen für den Endschliff

Die erste patentierte maschinelle Trockenschaumstoffscheibe für den Endschliff. Ersetzt das manuelle Schleifen und Mattieren von Klarlack und Lackoberflächen (z.B. Beilackieren oder Füllerendschliff), somit bis zu 25 % Kosten- und Zeitersparnis gegenüber dem konventionellen Nassschleifen (Vlies mit Mattierungspaste oder Schleifpapier P800 – P1200). Ideal in Verbindung mit den flexiblen Schleifschwämmen 2S, für das manuelle Nachschleifen (z.B. Mattieren von Sicken, Falzen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen) besonders bei schlecht deckenden Farbtönen.

GENIUS SPONGE DISC 2 SCHWARZ P800

FÜR DEN FÜLLERENDSCHLIFF. BESONDERS BEI SCHLECHT DECKENDEN FARBTÖNEN WIE SILBER UND DEM ÜBERGANGSBEREICH VOR DEM BASISLACKAUFTRAG. ELIMINIERT SCHLEIF PROZESSE DER KÖRNUNGEN P 400 BIS P 600. MASCHINELL UND TROCKENANWENDUNG.

GENIUS SPONGE DISC 3 ROT P1000

FÜR DAS SCHNELLE UND SICHERE MATTIEREN VON KLARLACK BEI ANGRENZENDEN TEILEN. BESONDERS BEI SCHLECHT DECKENDEN FARBTÖNEN (Z.B. SILBER)

ELIMINIERT DAS MANUELLE HANDSCHLEIFEN VOR DEM KLARLACKAUFTRAG: GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD, MASCHINELL UND TROCKENANWENDUNG.

GENIUS SPONGE DISC 4 GRÜN P1200

FÜR DAS SCHNELLE UND SICHERE MATTIEREN VON KLARLACK, BESONDERS BEI SCHLECHT DECKENDEN FARBTÖNEN. (Z.B. SILBER)

ELIMINIERT DAS MANUELLE HANDSCHLEIFEN VOR DEM KLARLACKAUFTRAG: GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD, MASCHINELL UND TROCKENANWENDUNG.

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

SPONGE DISC genius

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Anzahl
0415 0002	GENIUS 2 Ø150	P 800	1 Pack	36 Stk.
0415 0003	GENIUS 3 Ø150	P 1000	1 Pack	36 Stk.
0415 0004	GENIUS 4 Ø150	P 1200	1 Pack	36 Stk.

Verwendbar mit folgenden Stützteller Ø150 :

ONETECH GENIUS M8
P. N. 0000 9718R



DIAMOND 21H GENIUS M8
P. N. 0000 87218

DIAMOND 21H LX GENIUS 5/16
P. N. 0000 8821



ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

ASD Sponge Discs Ø150 & Ø77

Schleifschwämme in 3 unterschiedlichen Körnungen für den Feinschliff und Spot-Repair

Die Ursache von Beifallerscheinungen sind nahezu immer zu große Rautiefen. Deshalb beginnt der Finish-Prozess bereits bei der Lackvorbereitung. Hier schafft der Lackierer die Basis einer makellosen Oberflächenstruktur, auf der Beifallerscheinungen ausgeschlossen sind. Optimale Ergebnisse erzielt der Lackierer beim Einsatz von ASD Schleif Discs.

Wie setzt der Lackierer die ASD Schaumstoffscheiben ein ?

Das Schleifmittel ASD Sponge-Disc wird zum Abziehen mit der Exzentermaschine nach dem Füllerschliff eingesetzt.

Mit ASD 2 werden Oberflächen verfeinert. Auf diese Weise ist eine homogene Füllerschicht mit geringen Rautiefen sichergestellt. Mit ASD 3 werden Klarlacke mattiert zum Beilackieren. Auf diese weise ist ein homogener Untergrund mit geringen Rautiefen sichergestellt.

Den auftretenden Schleifstaub keinesfalls abblasen, sondern mit dem Exzenter durch das Vlies absaugen, da herumfliegende Partikel zu Einschlüssen in der Lackierung führen können.

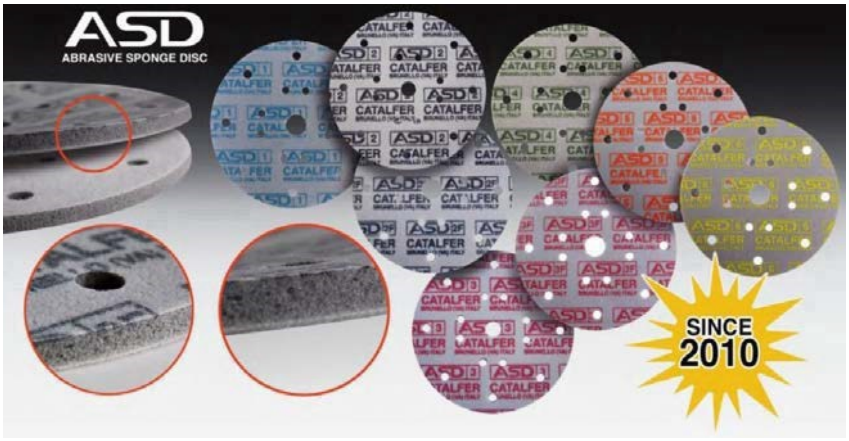

ASD SPONGE DISC 2 (SCHWARZ)
FÜR DEN SCHNELLEN UND SICHEREN ANSCHLIFF, SPOTREPAIR UND DEM ÜBERGANGSBEREICHVOR DEM FÜLLERAUFTRAG. GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD, MASCHINELL- UNDTROCKENANWENDUNG.

ASD SPONGE DISC 3 (ROT)
FÜR DEN SCHNELLEN UND SICHEREN FÜLLERENDSCHLIFF (NACH P 320 - P 400) ODER KRATZFESTE KLARLACKE MATTIEREN. BESONDERS BEI SCHLECHT DECKENDEN FARBTÖNEN. ELIMINIERT DAS MANUELLE HANDSCHLEIFEN VOR DEM BASIS-LACKAUFTRAG, GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD, MASCHINELL- UND TROCKENANWENDUNG.

ASD SPONGE DISC 4 (GRÜN)
FÜR DAS SCHNELLE UND SICHERE MATTIEREN UND AUSPRITZEN VON KLARLACK, BESONDERS BEI SCHLECHT DECKENDEN FARBTÖNEN (Z.B. SILBER), ELIMINIERT DAS MANUELLE HANDSCHLEIFEN VOR DEM KLARLACKAUFTRAG: GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD, MASCHINELL- UND TROCKENANWENDUNG.

Ø150 & Ø77

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

ASD Sponge Discs Ø150 und Ø77

Schleifschwämme in 3 unterschiedlichen Körnungen für den Feinschliff und Spot-Repair

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Anzahl
0413 5002	ASD 2 Ø150	P 800	1 Pack	20 Stk.
0413 5003	ASD 3 Ø150	P 1000	1 Pack	20 Stk.
0413 5004	ASD 4 Ø150	P 1200	1 Pack	20 Stk.
0413 0002	ASD 2 Ø77	P 800	1 Pack	28 Stk.
0413 0003	ASD 3 Ø77	P 1000	1 Pack	28 Stk.
0413 0004	ASD 4 Ø77	P 1200	1 Pack	28 Stk.

Verwendbar mit:

ASP Ø77
P.N 2010 0077

Handschleifblock T 77
P.N. 0000 0100

SOFT-INTERFACE für ASD Ø77

SOFT-INTERFACE Ø77,10mm

SOFT-INTERFACE Ø77,15mm

SOFT-INTERFACE Ø77, 20mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Anzahl
0000 0710	SOFT-INTERFACE Ø77 (10mm)	1	1
0000 0070	SOFT-INTERFACE Ø77 (15mm)	1	1
0000 0071	SOFT-INTERFACE Ø77 (20mm)	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

2S Schleifschwämme (115x140mm)

ZWEISEITIG VERWENDBARE, FLEXIBLE UND INNOVATIVE SCHLEIF SCHWÄMME

Schleifschwämme für manuelles Nachschleifen, für Sicken, Falzen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen. Der innovative Schleifschwamm ist zweiseitig Verwendbar, hat ein geringes Zusetzen, ist leicht zu säubern und damit auch mehrfach benutzbar. Die Flexibilität des Schleifschwamm verteilt den Anpressdruck optimal auf die Oberfläche und hilft ein Durchschleifen zu verhindern.
2S kann nass und trocken benutzt werden. In Verbindung mit GENIUS oder ASD erreichen Sie nicht nur Zeitersparnis beim mattieren, sondern auch den perfekten Finishschliff beim fein- und Lack zwischen schliff.

EIGENSCHAFTEN:

- **SCHLEIFMITTEL:ALUMINIUMOXID**
- **FORMANPASSUNGSFÄHIG FÜR SCHWER ZUGÄNGLICHESTELLEN**
- **BEIDSEITIG DIREKT AUF DEN SCHAUMSTOFFAUFGETRAGENESSCHLEIFMATERIAL**
- **WEICHER, STABILER SCHAUMSTOFFVERHINDERTDURCHFINGERVERURSACHTEDRUCKSTELLEN**
- **STAUBABWEISENDEBESCHICHTUNG**
- **GERINGES ZUSETZEN, HOHE STANDZEIT**
- **FLEXIBEL IN DER HANDHABUNG, KEINE FALTEN-ODERKNICKBILDUNG**
- **SAUBERESQUALITÄTS-FINISH**
- **FÜR DEN FEIN- UND LACKZWISCHENSCHLIFF**
- **TROCKEN UND NASSANWENDBAR**

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Anzahl
3101 0400	2-S SF+ SUPER FINE	P 500	1 Pack	48 Stk.
3101 0500	2-S EFF EXTRA FINE	P 800	1 Pack	48 Stk.
3101 0600	2-S MF+ MICRO FINE	P 1000	1 Pack	48 Stk.

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

HELAN SPONGE PAPER ROLLE

Trockenschleifpapier auf der Rolle mit Schaumrücken

Manuelles Nachschleifen, für Sicken, Falzen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen.
Der flexible und weiche Schaumstoffrücken verringert die Gefahr des Durchschleifens.

HELAN

Helan Sponge Paper Rolle
115mm x 25m

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Verpackung
27 555 240	HELAN SPONGE PAPER Rolle	P 240	1 Rolle	5
27 555 320	HELAN SPONGE PAPER Rolle	P 320	1 Rolle	5
27 555 400	HELAN SPONGE PAPER Rolle	P 400	1 Rolle	5
27 555 500	HELAN SPONGE PAPER Rolle	P 500	1 Rolle	5
27 555 600	HELAN SPONGE PAPER Rolle	P 600	1 Rolle	5
27 555 800	HELAN SPONGE PAPER Rolle	P 800	1 Rolle	5

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

HELAN MHS SPONGE PAPER

Schleifschwämme mit Multilochung

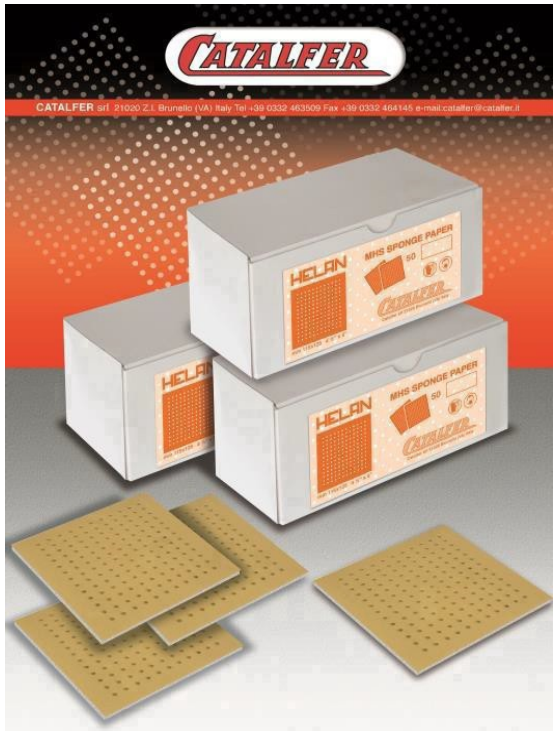

Schleifschwämme für manuelles Nachschleifen für Sicken, Falzen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen.
Der flexible und weiche Schaumstoffrücken verringert die Gefahr des durchschleifens, dass durch die Kraftübertragung der Fingerentsteht.

EIGENSCHAFTEN

Die Multi-Lochung verhindert die Verstopfung des Schleifmittel und ergibt eine längere Standzeit des Schleifmittels. Lieferbar in den Abmessungen 125x115 mm und in 6 verschiedenen Körnungen. Unterlage Papier, kann trocken und nass verwendet werden.

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Anzahl
2765 0240	MHS SPONGE PAPER (115x125mm)	P 240	1 Pack	50 Stk.
2765 0320	MHS SPONGE PAPER (115x125mm)	P 320	1 Pack	50 Stk.
2765 0400	MHS SPONGE PAPER (115x125mm)	P 400	1 Pack	50 Stk.
2765 0500	MHS SPONGE PAPER (115x125mm)	P 500	1 Pack	50 Stk.
2765 0600	MHS SPONGE PAPER (115x125mm)	P 600	1 Pack	50 Stk.
2765 0800	MHS SPONGE PAPER (115x125mm)	P 800	1 Pack	50 Stk.

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

WIMAT Vlies

VERY FINE	ULTRA FINE
Ø 150	
115x280	
115x10m	
Mattieren von Neuteilen, Werks-grundierungen, Sicken, Kanten, Rundungen mono- und bikomponenten Lacke	**Mattieren von Lackoberflächen, Klarlacke, Sicken, Kanten, Rundungen, Polieren von Stahl, mono- und bikomponenten Lacke**

EIGENSCHAFTEN

- HERVORRAGENDE REINIGUNGSWIRKUNG
- ERZEUGT EINE GLEICHMÄSSIGEOBERFLÄCHE
- KEIN ZUSETZEN
- ELASTISCH UNDPASST SICH JEDER FORM AN
- NASS UNDTROCKENEINSETZBAR
- KEINERÜCKSTÄNDE
- BREITE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Verpackung
3381 0100	WIMAT DISC VF Ø150 rot	P 280-400	10 Stk.	1
3381 0200	WIMAT DISC Disc UF Ø150 grau	P 500-800	10 Stk.	1
3340 0100	WIMAT STREIFEN VF (115x280mm) rot	P 280-400	10 Stk.	1
3340 0200	WIMAT STREIFEN UF (115x280mm) grau	P 500-800	10 Stk.	1
3350 0100	WIMAT ROLLE VF (115x10m) rot	P 280-400	1 Rolle	1
3350 0200	WIMAT ROLLE UF (115x10m) grau	P 500-800	1 Rolle	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

WHYNET GITTERNETZ SCHLEIFMITTEL

WHYNET ist ideal zum Schleifen, hat eine optimierte aluminiumoxyd Zusammensetzung für hohe Abtragsleistung und weist daher eine viel längere Standzeit auf.
Bietet eine fast 100% optimale Staubabsaugung.
Geeignet für, Farben, Lacke, Holz, Gelcoat, Füllstoffe, Fiberglas und sämtliche Metalle.

Schleifscheiben Ø150 P 80 – P 240 und Rollen perforiert P 80 – P 240 (75mm x 10 Meter).
(Körnungen P 320 - P 600 ab 5 Rollen pro Körnung erfordern eine Werksbestellung).

WHYNET besteht aus tausenden von Löchern für ein Schleifen praktisch ohne Staub und kaum ein zusetzen, verfügt daher über eine lange Standzeit.

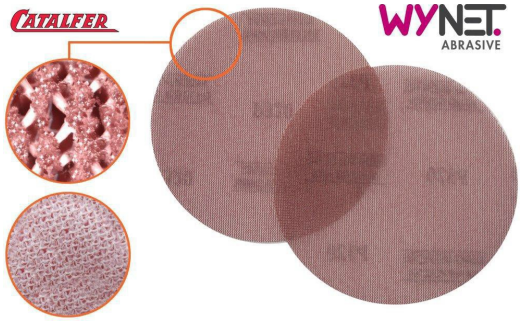

Vorteile :

- **Gleichmässiges undhomogenes schleifen mitausgezeichneter Verarbeitungsqualität, ein Konzept für eine minimale Erwärmung und Verstopfung auf der Oberfläche**
- **Hohe Standzeiten**
- **Optimale Staubabsaugung, da Gitternetz**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
1486 0080	WHYNET SCHLEIFSCHEIBEN P 80 Ø150	50	1
1486 0xxx	WHYNET SCHLEIFSCHEIBEN P 120 - P 240 Ø150	50	1
1452 0080	WHYNET ROLLEN PERFORIERT 75mm x 10 Meter P 80	1	1
1452 0xxx	WHYNET ROLLEN PERFORIERT 75mm x 10 Meter P 120 - P240	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

KTM Handschleifblock-Set (mit Klettverschluss)

Handschleifblock-Set „kletthaftend“ zum Verarbeiten von Schleifscheiben Ø 150mm, 6-teilig, mit unterschiedlichen, auswechselbaren Konturplatten.

KTM Schleifblock-Set für Ø150 Rundscheiben mitverschiedenen Profilstärken.

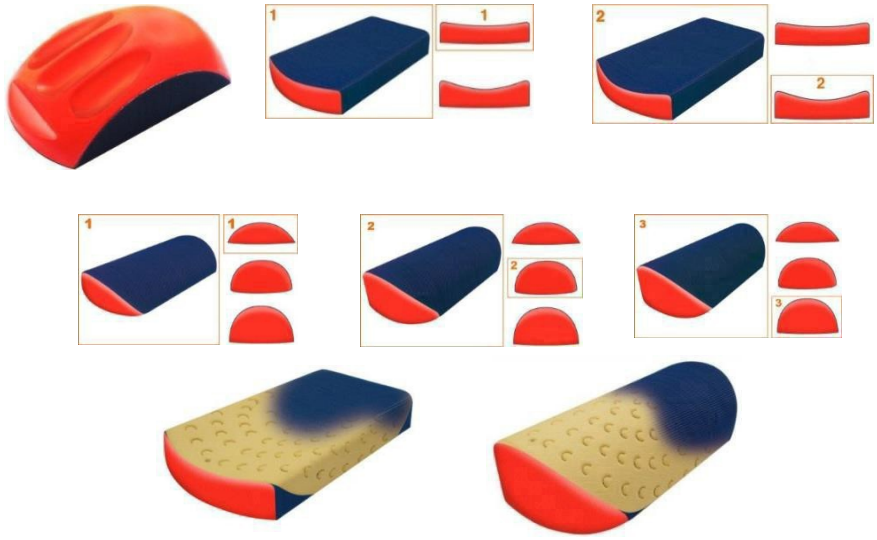

- **die Schleifblöcke bestehen aus Polyurethanschaumstoff**
- **haben eine sehr angenehme Griffform**

Kompatibel mit folgenden Schleifscheiben

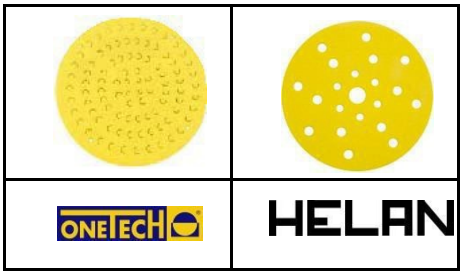

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 9805	HANDSCHLEIFBLOCK - SET	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Handschleif Blöcke mit Absaugungsanschluss

115x230mm

70x127mm

70x198mm

70x420mm

Handschleifblöcke sind kompatibel mit: HELAN-Schleifpapier

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 9829	HANDSCHLEIFBLOCK 115x230 NHB	1	1
0000 9827	HANDSCHLEIFBLOCK 70x127 NHB	1	1
0000 9821	HANDSCHLEIFBLOCK 70x198 NHB	1	1
0000 9826	HANDSCHLEIFBLOCK 70x420 NHB	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Handschleifblöcke mit Anschluss für Absaugung

(Universal, geeignet für alle gängigen Schleifstationen)

DHB Hand Schleifblock (21Loch) **0021 9804**

Onetech Hand Schleifblock (Multihole) **00NV 9804**

ONETECH 2

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Flexible Handschleif Blöcke (mit Klettverschluss)

FlexiblerHandschleifblock FE

Verwendbar mit Ø150

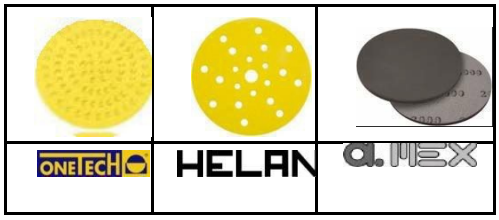

Handschleifblock HC

Handblock ONETECH Ø 150

Handschleifblock T 77 Ø77

Verwendbar mit Ø77

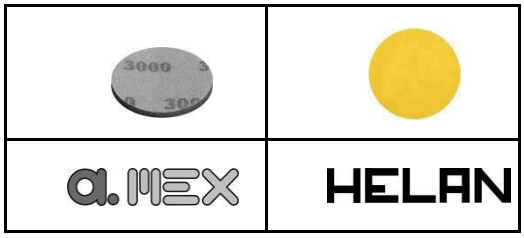

Handschleifblöcke sind kompatibel mit: HELAN-Schleifpapier

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
3600 0400	HANDSCHLEIFBLOCK FE	1	1
0000 0100	HANDSCHLEIFBLOCK T 77	1	1
0000 9804	HANDSCHLEIFBLOCK ONETECH Ø 150	1	1
3600 0401	HANDSCHLEIFBLOCK HC	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

STAR + SR HANDSCHLEIFBLOCK (70x127mm)

3-teiliger Handschleifblock (mittelhart/ weich/ zusätzlich mit hartem Untersatz) mit beidseitiger Klettverschlusstechnik

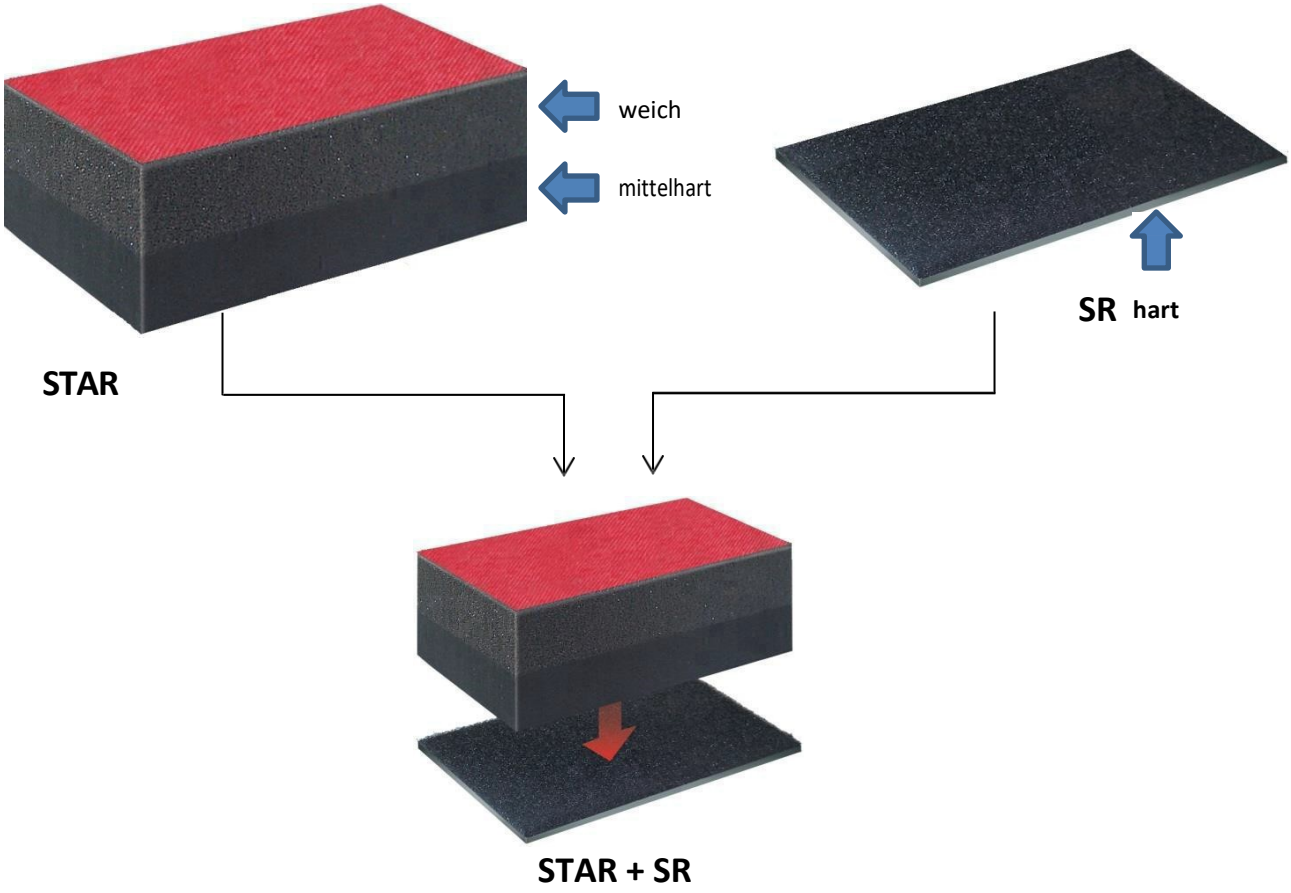

HELAN-Schleifpapier

70x127

DARK Waterproof-paper P2000-5000

70x127

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0080	HANDSCHLEIFBLOCK STAR + SR	1	1
0000 0081	HANDSCHLEIFBLOCK SR	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Zubehör Produkte

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

STÜTZTELLER ONETECH - STRATOS Ø150

ONETECH-STRATOS M8

P. N. 0001 0015

STÜTZTELLER - DIAMOND GENIUS 21-Loch Ø150

DIAMOND 21H Genius M8

P. N. 0000 87218

STÜTZTELLER - DIAMOND LX GENIUS 21-Loch Ø150

Stützteller sind auf alle gängigen Fremdschleifmaschinen mit Absaugung umrüstbar

DIAMOND 21-H LX Genius 5/16 (mit M8 Adapter)

P. N. 00CH 8821

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0001 0015	STÜTZTELLER ONETECH STRATOS M8	1	1
0000 87218	STÜTZTELLER DIAMOND GENIUS 21-Loch M8	1	1
00CH 8821	STÜTZTELLER DIAMOND LX GENIUS 21-Loch 5/16	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

STÜTZTELLER ONETECH-GENIUS Ø150

ONETECH-GENIUS M8 **P. N. 0000 9718R**

ONETECH-GENIUS 5/16 (mit M8 Adapter) **P.N. 0000 9916R**

STÜTZTELLER - OS 95x170

OS 95x170 mm **P. N. 0000 9800**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 9718R	STÜTZTELLER ONETECH-GENIUS M8	1	1
0000 9716R	STÜTZTELLER ONETECHGENIUS 5/16	1	1
0000 9800	STÜTZTELLER-OS 95x170mm	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

STR + STN Polierteller

Polierteller STR 150 M14 aus flexiblem Gummi

Polierteller STN 150 M14 aus Nylon
Benutzbar mit Interface 150

Polierteller STR 115 M14 ausflexiblemGummi

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
3600 0115R	STR Ø115	1	1
3600 0150R	STR Ø150	1	1
3600 0315	STR Ø115	1	1

T30 Handschleifblock klein

Punktuelles Abschleifen von Fehlstellen im Decklack, wie z.B. Staubeinschlüssen

T30 Ø35 mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0082	HANDSCHLEIFBLOCK T30 Ø35	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

INTERFACE

SOFT-INTERFACE ONETECH Ø150

S

10 mm

M

15 mm

H

20 mm

SOFT-INTERFACE 21 H Ø150

S

10 mm

M

15 mm

H

20 mm

SOFT-INTERFACE Ø77

S

10 mm

M

15 mm

H

20 mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0084	INTERFACE ONETECH S (10mm)	1	5
0000 0841	INTERFACE ONETECH M (15mm)	1	5
0000 0840	INTERFACE ONETECH H (20mm)	1	5
0000 0740	INTERFACE 21 S (10mm)	1	5
0000 0742	INTERFACE 21 M (15mm)	1	5
0000 0741	INTERFACE 21 H (20mm)	1	5
0000 0710	INTERFACE 77 S (10mm)	1	1
0000 0070	INTERFACE 77 M (15mm)	1	5
0000 0071	INTERFACE 77 H (20mm)	1	5

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

TPLN Polierschwämme

TPLN	Artikel	Eigenschaften	Verwendbar	
	TPLN weiss , hard Ø155x25mm **(P.N° 106050155)**	**Polierschwamm aus hartem Schaum mit Klettrücken zum Verarbeiten von grobenPolierpasten. Speziell entwickelt fürXPA-Polierpasten.**	 **STR115** (P.N° 36000115R)	 **XPA 50 (P. N° CPAX 0501)** **SKC** 32x32 (P.N° 39000160)
	TPLN weiss, hard Ø85x25mm **(P.N° 10605085)**		 **AMP** Poliermaschine Ø75 (P.N° 20120077)	
	TPLN orange, medium Ø160x30mm **(P.N° 106011604)**	**Polierschwamm aus mittel hartem Schaum mit Klettrücken zum Verarbeiten von Polierpasten. Speziell entwickelt fürXPA-Polierpasten.**	 **STR115** (P.N° 36000115R)	 **XPA 250 (P. N° CPAX 2501)** **SKC** 32x32 (P.N° 39000160)
	TPLN orange, medium Ø77x20mm **(P.N° 10601077)**		 **AMP** Poliermaschine Ø75 (P.N° 20120077)	
	TPLN schwarz, soft Ø160x30mm **(P.N° 106041604)**	**Polierschwamm aus weichem Schaum mit Klettrücken zum Verarbeiten von Polish-Polituren . Speziell entwickelt für XPA-Polish.**	 **STR115** (P.N° 36000115R)	 **XPA 400 (P. N° CPAX4001)** **SKC** 32x32 (P.N°39000160)
	TPLN schwarz, soft Ø77x20mm **(P.N° 1060 4077)**		 **AMP** Poliermaschine Ø75 (P.N° 20120077)	

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

WL Polierfell Langhaar

Langhaariges Polierfell mit Schaumstoffunterlage, dichtes Schlingengewebe

Einsatzgebiet:

Zur effizienten Verarbeitung von Polierpasten,
besonders geeignet für kratzfeste Lacke,
für ausgehärtete und verwitterte Lacke

· Automobilindustrie
· Gebrauchtwagen-Aufbereiter
· Kunststoffhersteller/-Lackierer
· Industrielackierungen
· Neubau Boots- und Yachtbau
· Boots- und Yachtaufbereiter
· Neubau Segel- und Sportflugzeuge
· Segel- und Sportflugzeugaufbereiter
· Holz- und Möbelindustrie

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
1060 3125	POLIERFELL WL Ø125 long Hair	1	1
1060 3160	POLIERFELL WL Ø160 long Hair	1	1

WL Polierfell Kurzhaar

Kurzhaariges Polierfell mit Schaumstoffunterlage, dichtes Schlingengewebe

Einsatzgebiet:

Zur effizienten Verarbeitung von Polierpasten,
besonders geeignet für kratzfeste Lacke,
für ausgehärtete und verwitterte Lacke

· Automobilindustrie
· Gebrauchtwagen-Aufbereiter
· Kunststoffhersteller/-Lackierer
· Industrielackierungen
· Neubau Boots- und Yachtbau
· Boots- und Yachtaufbereiter
· Neubau Segel- und Sportflugzeuge
· Segel- und Sportflugzeugaufbereiter
· Holz- und Möbelindustrie

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
1060 377	POLIERFELL WL Ø77 low Hair	1	5
1060 378	POLIERFELL WL Ø160 low Hair	1	5

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

SKC Microfasertücher

Spezielles Microfasergewebe

Sehr weiche Spezial-Reinigungstücher aus Microfaser, ermöglichen eine gründliche und schonende Reinigung von Flüssigversieglung und Polish

SKC Microfasertuch blau (32x32)

SKC Microfasertuch gelb (40x40)

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
3900 0160	SKC MICROFASERTÜCHER (32x32) Blau	1 Pack	5 Stk.
3900 0150	SKC MICROFASERTÜCHER (40x40) Gelb	1 Pack	5 Stk.

Verwendbar mit :

Reflex

colorCLEAN

Verwendbar mit :

XPA

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Rührstab-Mixer aus rostfreiem Stahl

Extra langer Mix-Stab zum Öffnen und Mischen von Dosen

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
1060 32002	RÜHRSTAB-MIXER METALL	1	1

.

Ersatzbecher aus Nylon 0.6 L

Verwendbar mit :

HB2

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
3700 0161	ERSATZBECHER Nylon (0.6L)	1	1

Pistolen- und Filterhalter

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
3700 0502	PISTOLEN UND FILTERHALTER	1	1

MULTI-KEY

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
3700 0171	MULTI - KEY	1	1

Pistolen-Reinigungs Set

17- teilig, mit 6 verschiedene Nadeln und 11 verschiedene Bürsten.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
3700 0162	PISTOLEN REINIGUNGS SET	1 Set	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

MDN MAGNETIC DE-NIBBING DEVICE

Farbhobel zum Entfernen von Lackläufern und Staubeinschlüsse nach dem Lackieren

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0101	MDN MAGNETIC De-Nibbing Device	1	1

Polierteller Reiniger

Um überschüssige Polierpasten Reste zu entfernen

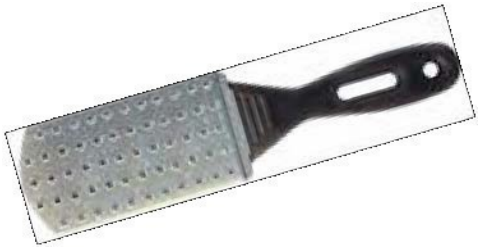

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
1060 32000	POLIERTELLER REINIGER	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

ARM

zur exakten Druckeinstellung an der Farbspritzpistole

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0590	ARM (Drucklufteinsteller)	1	1

Ersatzschlauch

für CNC Stationen

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0009 006	ERSATZSCHLAUCH CNC (5M)	1	1
0009 007	ERSATZSCHLAUCH CNC (10M)	1	1

Staubsäcke für CNC Stationen

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0092	STAUBSACK CNC 2 & CNC 2 - TS	1	1
0000 0094	STAUBSACK CNC 3	1	1
0000 0096	STAUBSACK CNC 2 ATEX & CNC 2 – TS ATEX	1	1
0000 0097	STAUBSACK CNC 3 ATEX	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Spritz-Pistolen

PLC

PLC-Mini

Universelle Mini-Lackierpistole für Handwerk und Industrie der neuesten Generation. Neues Düsenkonzept für moderne VOC - Arme Lackiersysteme und Spot-Repair Lackierungen

EIGENSCHAFTEN:

- **DÜSE Ø 1.0 und Ø 1.2**
- **MODIFIZIERTER KOPF MIT HOHERTRANSFER**
- **HOHEEFFEKTIVITÄT**
- **GERINGESGEWICHT**
- **GERINGER LUFTVERBRAUCH**
- **GERINGER SPRITZNEBEL**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
3700 0155	PLC Lackierpistole	1	1

HB2

HB2 HIGH-BUILD

Füller- und Grundierpistole der neuesten Generation. Sehr glatter Verlauf, mit weniger Nacharbeit. Entwickelt zur Erzeugung von hohen Schichtstärken.

EIGENSCHAFTEN:

- **DÜSE Ø 1.8**
- **MODIFIZIERTER KOPF MIT HOHERTRANSFER**
- **HOHEEFFEKTIVITÄT**
- **GERINGESGEWICHT**
- **GERINGER LUFTVERBRAUCH**
- **GERINGER SPRITZNEBEL**

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
3700 0150	HB2 Füller- & Grundierpistole	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Luft- und Unterbodenschutzpistolen

LX 105 komplett

Auswechselbare Luft- und Unterbodenschutzpistole mit Grob- und Feinregulierung. Verwendbar auch als Luftpistole

LX 105 Ersatzdüse

Auswechselbarer Aufsatz für Unterbodenschutz, mit Grob- und Feinregulierung.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
3700 0400	LX 105 Luft- & Unterbodenschutzpistole	1	1
3700 0401	ERSATZDÜSEN LX 105 (Set 3 Düsen)	1	1

BG Ausblaspistole

Robuste Ausblaspistole mit speziellem Aufsatz, der zusätzliche Luft ansaugt.

Durch den entsehenden Unterdruck beim Betätigen wird zusätzliche Luft angesaugt und erhöt damit den Austritt des Luftvolumen.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
3700 0040	BG Luftpistole	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

KIMTECH WETTASK Reinigungs-Set

Kimtech Reinigungstücher für die Nassreinigung (FEUCHTTÜCHER)

Nachfüllbares, luftdichtes Reinigungssystem mit Wischtüchern, das Kosteneinsparungen bei Lösemitteln ermöglicht und die Sicherheit erhöht, da nichts verschüttet werden kann.

<u>Ideal:</u> Zum Abwischen und Vorbereiten von Oberflächen in der Industrie, kombinierbar mit Lösungsmitteln, Chemikalien oder Reinigungsmitteln Ihrer Wahl (Nassreinigungs Tücher).

<u>Lieferbar als:</u> Zentralentnahmerollen mit Perforation, kombinierbar mit einem Eimer für den kontrollierten Verbrauch und weniger Abfall.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 8860	WISCHTÜCHER Kimtech Wettask 7764 / 6x60 Tücher	1	6 Rollen
0000 8870	SPENDEREIMER Kimtech Wettask / 4.5L / blau	1	1
DLPE06	SG-A ECO Antisilikon-Reiniger auf Wasserbasis 5Lt.	1	2
PPDN	PUMP DISPENSER 1Lt. (bedingt Lösungsmittel fest) *(IST NICHT IM SET ENTHALTEN)*	1	1

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

REINIGUNGSTÜCHER

Wipe Away 38x30cm weiss

10 x 50 Reinigungstücher Z-gefaltet (500 Stück)
“ Fusselfrei ” und extrem saugstark, besonders geeignet für Wasserreiniger oder Silikon Entferner

- **Smooth Premium Quality Reinigungstücher**
- **Hydro-verschlungene Fasern sorgen für eine saubere und “ Fussel freie”Reinigung**
- **Extra stark und absorbierend**
- **Lösemittel und Säure Resistent**
- **Besonders geeignet zum Reinigen vor dem Lackieren**
- **Kann auch als Poliertuch verwendet werden**
- **Geeignet auch für die Fahrzeug Innenreinigung (Fusselfrei)**

HIGHTEXTRA HTS 3830 Z
Smooth / 55% Zellstoff und 45% Polyester / 68 g-m² weiss / 38x30 cm

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
HTS 3830 Z	REINIGUNGSTÜCHER Wipe Away weiss 500 Stk. / 38x30cm	1	10 Pack à 50 Stk.

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

UV – FÜLLER PROMOTION

Artikel-Nummer UVFA 0005

SET INHALT	
1 UV-Strahlentrockner 400W mit Ständer	UVS 001
6 Dosen UV-Füller Xeon 500ml	VT009
1 Xeon UV-Verdünner 1Lt.	DLP03
1 Dose 1K Primer Invento hellgrau 400ml	1KPS 000
1 PLC Spritzpistole Mini 1,2mm	3700 0155
1 PPS-Aussenbecher 0,6Lt.	016 001
1 Edelstahl Adapter PPS Nr.12	016 042
10 PPS Innenbecher mit Deckel schwarz 0,6Lt.	050 730
1 Pack 2S Schleifschwämme 48 Stk. SF+ P 500	3101 4000
1 Pack 2S Schleifschwämme 48 Stk. EFF P 800	3102 0500

Promotionspreis

CHF 1`839.00

Plus VOC und MWSt.

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Grünes Abdeckband für Autospritzwerke, temperaturbeständig bis 100°C, geeignet für konventionelle- und wasserbasierte Lacke.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
1-637 / 19	KLEBBAND GREEN-TAPE 19MM	1	48
1-637 / 30	KLEBBAND GREEN-TAPE 30MM	1	32
1-637 / 38	KLEBBAND GREEN-TAPE 38MM	1	24
1-637 / 50	KLEBBAND GREEN-TAPE 50MM	1	24

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

Konditionen ac refinish gmbh

Preise	**Freibleibend, exklusive Mehrwertsteuer, VOC-Abgabe, LSVA und Verpackung. Alle Preise verstehen sich netto. Bei grösseren Mengen, Preis auf Anfrage.**
Lieferkonditionen	**Lieferung ab Lager und per Kurier (DHL) zu unseren üblichen Lieferbedingungen.**
VerpackungKostenanteil	**CHF 3.00 pauschal für alle Sendungen.**
Porto Kostenanteil	**CHF 15.00 pauschal bis 30 Kg.**
Zahlungen	**Innert 30 Tagen nach Erhalt der Rechnungen rein netto.**
Reklamationen	**Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens aber 1 Tag nach deren Erhalt und in jedem Falle vor der Verarbeitung der Ware uns schriftlich und mit Fotos zu melden.**
Eigentums Vorbehalt	**Wir behalten uns das Recht vor, dass sämtliche Produkte, vor allem Geräte bis zur vollen Bezahlung in unserem Eigentum verbleibt.**
	Gerichtsstand ist Zürich

ac refinish gmbh
Freilagerstrasse 39
CH-8047 Zürich
+41 (0)44 401 49 29

CATALFER ...since 1957
info@ac-refinish.ch
www.ac-refinish.ch
UID: CHE-222.949.600

UID-NR : CHE-222.949.600
MWST-NR : CHE-222.949.600 MWST

BANKVERBINDUNG:
UBS SWITZERLAND AG, POSTFACH, CH-8098 Zürich
PC-KONTO 80-2-2
IBAN-NR: CH64 0026 7267 1160 1501 W

Nicola Curcio
Technik und Verkauf
+41 (0)79 302 12 87
n.curcio@ac-refinish.ch

****

Max Zimmermann
Technik und Verkauf
+41 (0)79 891 44 72
m.zimmermann@ac-refinish.ch

****

FREIE AUSSENDIENSTMITARBEITER :

Ivica Zujica
Technik und Verkauf
+41 (0)76 400 44 10
i.zujica@ac-refinish.ch

****

Stefano Pellegatta

Vendite e Consigli
+41 (0)79 880 82 02
s.pellegatta@ac-refinish.ch